

Вызывная панель F-VI-1500ISCE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Вызывная панель F-VI-1500ISCE1 является вызывной панелью с камерой высокого разрешения и антивандальной защитой для обеспечения безопасной среды. Поддержка физического дверного звонка для удобного вызова. Устройство позволяет просматривать сообщения, общаться с посетителями и назначать разрешения через мобильный телефон из любой точки. Простота установки и развертывания благодаря питанию по стандартному PoE, не требуется подключение дополнительного питания. Благодаря высоким уровням защиты IK09 и IP65 устройство безопасно и подходит для элитных квартир, вилл, офисных зданий, строительных площадок и т. д.

- 2 Мп HD-камера с ИК-подсветкой обеспечивает превосходное качество изображения
- Питание PoE
- Поддержка физического дверного звонка
- Удобное мобильное управление через приложение: прием звонков, открытие двери и просмотр сцены в режиме реального времени удаленно
- Веб-конфигурация
- Высокий уровень защиты: IK09 и IP65

▪ Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Внутренняя память	32 МБ
Память	256 МБ
Процессор	Встроенный MCU процессор
Параметры экрана	
Размер экрана	/
Управление	/
Тип	/
Разрешение	/
Параметры видео	
Объектив	1
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080 Дополнительный поток: 640 × 480
Угол обзора	По горизонтали: 95° По вертикали: 54°
Широкий динамический диапазон (WDR)	Поддерживается
Подсветка	ИК-подсветка
Стандарт видеосжатия	H.264
Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовыход	Встроенный динамик (более 80 дБ, дальность 30 см)
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество изображений лиц	/
Количество карт	/
Количество видеодомофонов	1
Количество дополнительных вызывных панелей	16
Параметры сети	
Сетевые протоколы	TCP / IP, RSTP, SIP
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G / 4G	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	1
Сетевой интерфейс	1 RJ45, auto 10 / 100 М
Индикатор дверного замка	1 реле, макс. DC 30 В, 2 А
Основное	
Кнопка	1

Основное	
Установка	Накладная установка
Масса	Вес нетто: 0.795 кг
	Вес брутто: 0.992 кг
Уровень защиты	IP65, IK09
Рабочая температура	От -30 до +50 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	161.85 × 74.13 × 53.2 мм (6.37 × 2.92 × 2.09")
Батарея	/
Питание	DC 12 В, IEEE802.3af, PoE
Условия эксплуатации	Использование снаружи и внутри помещений
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Язык	Английский, французский, португальский, испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, голландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, словацкий, португальский (Бразилия)

▪ Доступные модели

F-VI-1500ISCE1

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

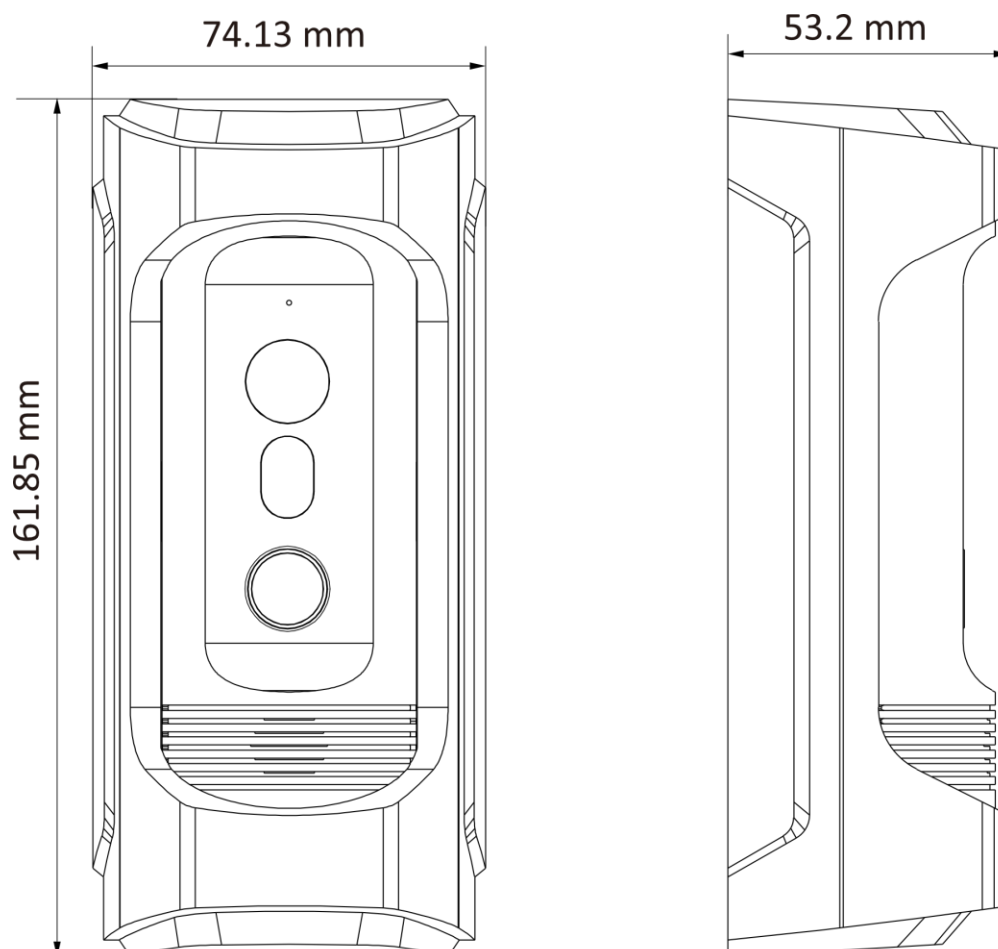

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.