


Комплект домофона F-VI-5446I

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

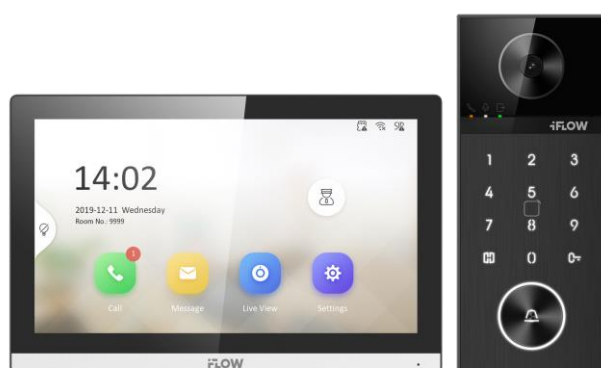

- Высокое разрешение 4 Мп и угол обзора 150°
- Контроль двух замков
- Несколько способов открытия: карта, PIN-код, Bluetooth, мобильный клиент, видеодомофон
- Видеозапись и воспроизведение через видеодомофон или вызывную панель
- Питание PoE
- Входит в комплект: F-VI-3445IPWE1 × 1, F-VI-1409IPMCKBWE1 × 1, козырек для вызывной панели DS-KABV6114-RS × 1, блок питания × 2, карта администратора × 1, брелок × 5

▪ Спецификации


Вызывная панель	
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Память	/
Оперативная память	512 МБ
Внутренняя память	4 ГБ
Вызывная панель	
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Разрешение	Основной поток: 4 Мп (2688 × 1520р), 2 Мп (1920 × 1080р), 1 Мп (1280 × 720р) Дополнительный поток: 2 Мп (1920 × 1080р), 1 Мп (1280 × 720р), 0.3 Мп (640 × 480р)
Объектив	1
Угол обзора	По горизонтали: 150°; по вертикали: 75°
Стандарт видеосжатия	H.264; H.265; MJPEG
Вызывная панель	
Регулировка громкости	Настраиваемый
Параметры аудио	50 см 80 дБ (макс.: 50 см 80 дБ)
Вызывная панель	
Количество пользователей	2000
Количество карт	6000
Вызывная панель	
Сетевой протокол	TCP / IP, SIP, RSTP, IPV6, ONVIF
Wi-Fi	2.4 ГГц
Bluetooth	Поддерживается
Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Тип Wi-Fi	Wi-Fi 6
Вызывная панель	
Тип карты	M1-карта
Частота считывания карт	13.56 МГц
Режим аутентификации	Карта, Bluetooth, PIN-код, видеодомофон, мобильный клиент
Дальность считывания карты	M1-карта: от 2 до 2.5 см
Вызывная панель	
Мобильный клиент	Да
Обнаружение движения	Поддерживается
Воспроизведение	Поддерживается
Вызов лифта	Поддерживается
Интеллектуальные функции	Детекция и классификация звуков: крик, звук разбитого стекла, плач (рекомендуемая дальность обнаружения: 3 м), выстрел
Вызывная панель	
Сетевой интерфейс	1 RJ45, auto 10 / 100 М
Кнопка выхода	1
Индикатор дверного замка	2 реле, макс. DC 30 В, 2 А
RS-485	1
Вход дверного контакта	1

Вызывная панель	
Тревожный вход	4 (включая кнопку выхода и вход дверного контакта)
Тревожный выход	0
Тампер	1
TF-карта	Поддержка TF-карты, до 128 ГБ
Поддерживаемые форматы TF-карты	FAT32, exFAT
Вызывная панель	
Кнопка	1 физическая кнопка
Индикатор	3
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Рабочая температура	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Размеры	164 × 69 × 24.7 мм (6.46 × 2.72 × 0.97")
Уровень защиты	IP65
Установка	Накладная установка
Масса	Без упаковки: 273 г, с упаковкой: 431 г
Материал	Материал корпуса: пластик Материал передней панели: стекло
Питание	DC 12 В, 1.2 А, IEEE 802.3 at, PoE
Язык	Английский, арабский, европейский французский, русский, европейский испанский, латиноамериканский испанский, итальянский, немецкий, польский, турецкий, португальский, бразильский португальский, узбекский, казахский, чешский, венгерский, голландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, датский, словенский, словацкий, иврит, шведский, финский, монгольский, вьетнамский, традиционный китайский (Тайвань), латиноамериканский испанский
Выход источника питания	Макс. DC 12 В, 1 А
Видеодомофон	
Аудиовход	1 встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Стандарт аудиосжатия	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Битрейт аудио	От 16 до 64 Кбит/с
Видеодомофон	
Проводная сеть	1 RJ45, auto 10 / 100 М
Беспроводная сеть	2.4 ГГц, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Network protocol	TCP / IP, SIP, RTSP
Видеодомофон	
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс)
Тревожный вход	8 каналов, тревожный вход
Релейный выход	2
TF-карта	Поддержка TF-карты, до 128 ГБ

Видеодомофон


Потребляемая мощность	≤ 5 Вт
Рабочая температура	От -10 до +50 °C
Питание	DC 12 В, 1 А, IEEE802.3af, PoE
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	174.99 × 113.49 × 21 мм (6.89 × 4.47 × 0.83")

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

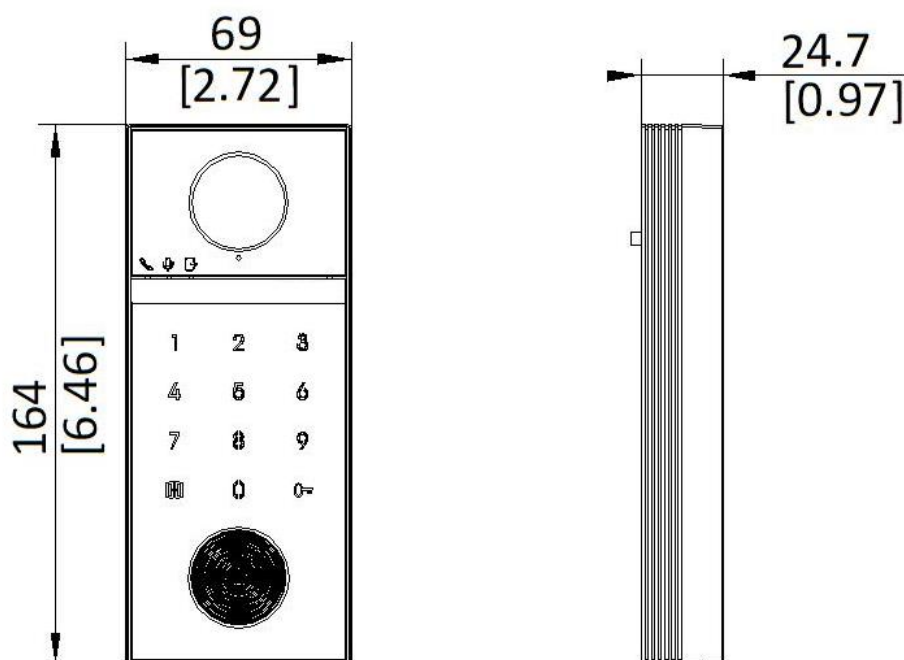

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

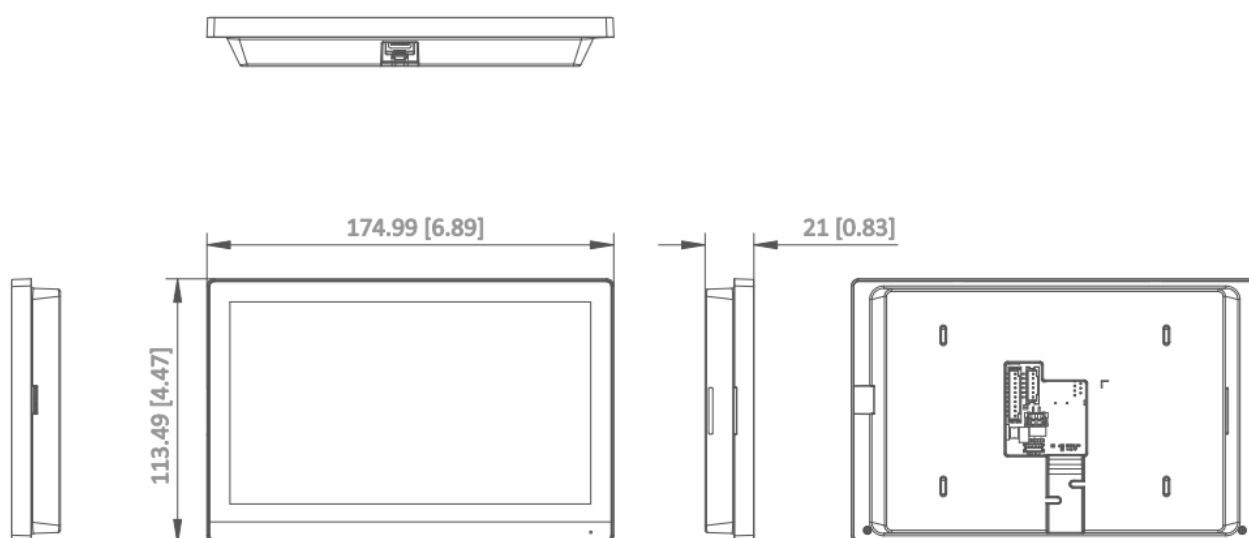

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Аксессуары
- Опционально

DS-KABV6114-G	DS-KABH6350-T	DS-KABV24-A	DS-KABV6114-RS
			

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С (вызывная панель), от минус 10 до плюс 50 °С (видеодомофон).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С (вызывная панель) / 50 °С (видеодомофон), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.