Терминал доступа F-KD-3313PMFCBWE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Терминал доступа F-KD-3313PMFCBWE1 является терминалом доступа серии Value с функцией распознавания лиц
- 2.4” экран, 2 Мп широкоугольный объектив
- 1 000 изображений лиц, 3 000 карт и 3 000 отпечатков пальцев
- Скорость распознавания лиц < 0.2 с/пользователя
- Аутентификация по лицу, карте и отпечатку пальца
- Двусторонняя аудиосвязь с клиентским ПО, видеодомофоном и пультом консьержа
- Режим точки доступа. Настройка через мобильный веб-интерфейс и веб-интерфейс ПК
- Питание осуществляется по стандартному PoE, а также одновременно обеспечивает питание дверного замка (DC 12 В / 1 А)
- Поддержка WDR

▪ Спецификации

Система	
Операционная система	Linux
Экран	
Размер экрана	2.4”
Разрешение	240 × 320
Тип	TFT
Управление	Экран без сенсора
Видео	
Разрешение	2 Мп (видеопоток: 540p)
Объектив	× 1
Стандарт видео	PAL (по умолчанию) и NTSC
Сеть	
Bluetooth	Поддерживается
Проводная сеть	Auto 10 / 100M Ethernet
Wi-Fi	Поддерживается
Интерфейсы	
PoE	IEEE802.3at, PoE
Сетевой интерфейс	1
Wiegand	1, вход Wiegand, одно направление
Индикатор дверного замка	1
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Тампер	1
Емкость	
Количество пользователей	1000
Количество карт	3000
Количество изображений лиц	1000
Количество отпечатков пальцев	3000
Количество событий	150000
Аутентификация	
Тип карты	Карта M1, содержимое карты M1, номер карты процессора
Частота считывания карт	13.56 МГц
Скорость распознавания лиц	< 0.33 с
Точность распознавания лиц	> 99 %
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 1.5 м
Основное	
Кнопка	1 физическая кнопка вызова
Питание	DC 12 В, 1 А, стандарт PoE
Рабочая температура	От -30 до +65 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Размеры	157 × 52 × 26 мм (6.18 × 2.05 × 1.02”)
Установка	Установка на стену
Уровень защиты	IP65

Основное	
Язык	Английский, испанский (Южная Америка), арабский, тайский, индонезийский, русский, вьетнамский, португальский (Бразилия), турецкий, французский, китайский (традиционный)
Масса	Масса нетто: 0.22 кг Приблизительный вес: 0.61 кг
Функция	
Распознавание QR-кодов	Не поддерживается
Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Голосовое предупреждение	Поддерживается
Синхронизация времени	Поддерживается

▪ Доступные модели

F-KD-3313PMFCBWE1

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

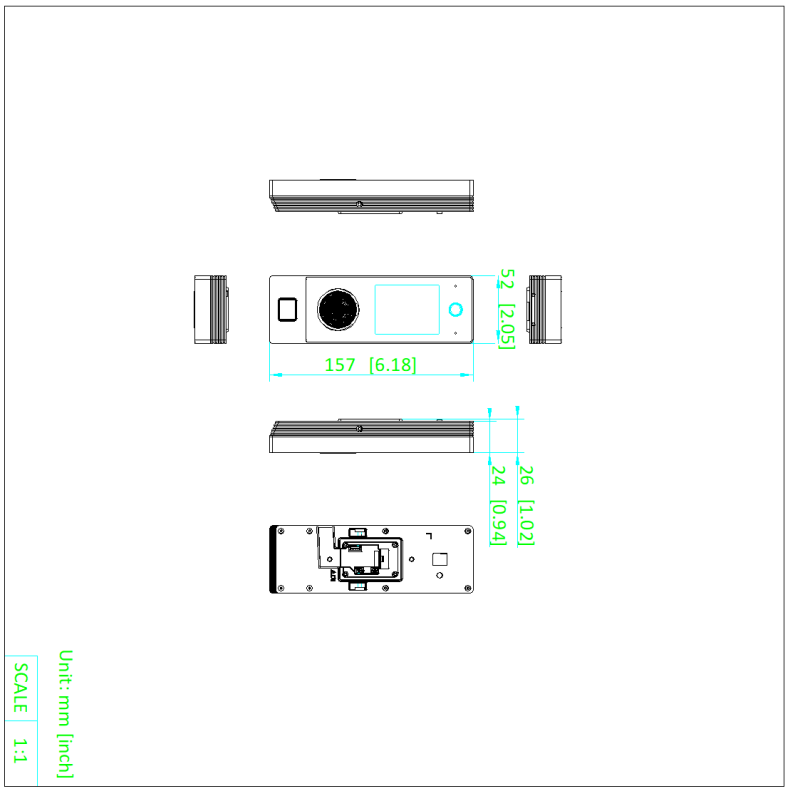

- **Аксессуары**
  - **Опционально**

DS-KAB323-B1	DS-KAB323-S1	DS-KAB323-W1
		

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.