Терминал доступа F-KD-2502SDQCKBW

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Функции контроля доступа и домофонии в одном устройстве
- Степень защиты IP65 и IK09; надежная конструкция из алюминиевого сплава
- Несколько режимов аутентификации: карта, PIN-код, QR-код и т. д.
- Дистанционное управление через мобильное приложение Hik-Connect
- Подключение к внешнему контроллеру доступа по протоколу Wiegand
- Домофония по протоколу SIP. Поддерживаемый SIP-сервер: Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX и PBX ware
- Интерфейс связи RS-485 для подключения внешнего считывателя карт и вызова лифта
- Режим точки доступа
- Открытие дверей при помощи смартфонов с Bluetooth
- Кнопка вызова для связи с центром управления, видеодомофоном, выбранной вызывной панелью.
- Поддержка SD-карты до 256 ГБ
- Настройка PIN-кода в режиме платформы и в локальном режиме.
- Доступна установка приоритета проводной сети и беспроводной сети
- Возможность установки периферийного устройства с функцией считывания QR-кода для динамической аутентификации с помощью QR-кода


▪ Спецификации

Видео	
Объектив	1
Стандарт видеосжатия	H.264 и H.265
Разрешение	2 Мп
Угол обзора	Угол обзора: по горизонтали = 110°; по вертикали = 81°; по диагонали = 122°
Сеть	
Проводная сеть	Auto 10 / 100M Ethernet
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n; выходная мощность передатчика ≤ 100 мВт
Bluetooth	Поддерживается; IEEE 802.15.1; 2400 - 2483,5 МГц; выходная мощность передатчика ≤ 10 мВт
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 M
Индикатор дверного замка	1
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Тампер	1
RS-485	1, RS-485 (полудуплекс)
Wiegand	1, Wiegand (26 бит, 34 бит)
Слот для SD-карты	отсутствует
Аутентификация	
Тип карты	Карта M1, содержимое карты M1, номер карты процессора, карта DESFire, карта Felica
Основное	
Встроенный контроллер доступа	Поддерживается
Питание	DC от 12 до 24 В, 1 А
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Рабочая температура	От -40 до +70 °C
Уровень защиты	IK09, IP65
Язык	Арабский, английский, французский, индонезийский, итальянский, португальский (Бразилия), русский, испанский (Европа), тайский, украинский, вьетнамский, немецкий, польский, венгерский, чешский, румынский, болгарский, хорватский, сербский, греческий, словацкий, португальский, голландский и турецкий
Функции	
Hik-Connect	Поддерживается
Видеодомофония	Поддерживается

▪ Доступные модели

F-KD-2502SDQCKBW

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

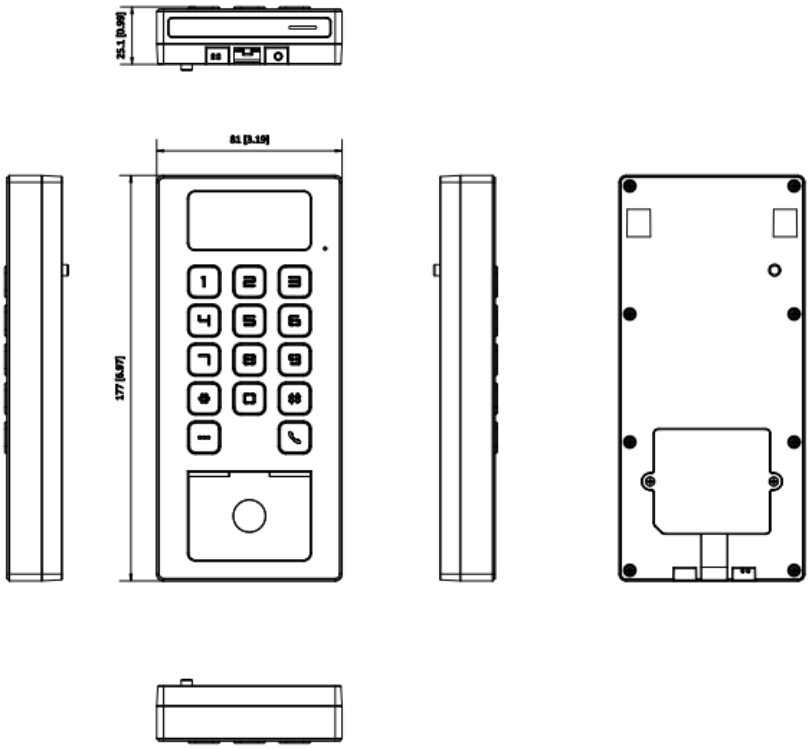

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1

- **Аксессуары**
  - **Опционально**

DS-KAB502-S1	DS-KAB502-S2
	

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 70 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.