


Вызывная панель F-VI-1409IPMCBWE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

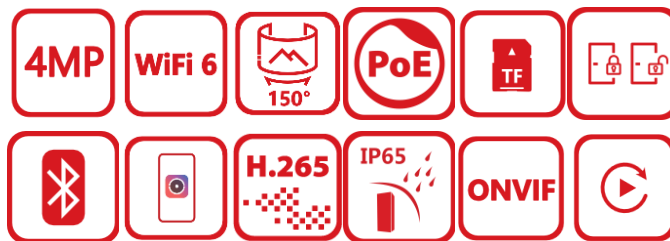


- Высокое разрешение 4 Мп и угол обзора 150°
- Контроль двух замков
- Несколько способов открытия: карта, Bluetooth, мобильный клиент, видеодомофон
- Запись и воспроизведение видео через мобильный клиент или веб-интерфейс ПК
- Стандартное питание PoE IEEE802.3at

▪ Спецификации

Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	4 ГБ
Оперативная память	512 МБ
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Параметры видео	
Объектив	1
Разрешение	Основной поток: 4 Мп (2688 × 1520р), 2 Мп (1920 × 1080р), 1 Мп (1280 × 720р) Дополнительный поток: 2 Мп (1920 × 1080р), 1 Мп (1280 × 720р), 0.3 Мп (640 × 480р)
Угол обзора	По горизонтали: 150°; по вертикали: 75°
Широкий динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Стандарт видеосжатия	H.264; H.265; MJPEG
Параметры аудио	
Аудиовход	1 встроенный всенаправленный микрофон
Стандарт аудиосжатия	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Битрейт аудио	От 8 до 64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Параметры аудио	50 см 80 дБ (макс.: 50 см 80 дБ)
Частота дискретизации	16 кГц, 8 кГц
Вместимость	
Количество пользователей	2000
Количество изображений лиц	/
Количество карт	6000
Параметры сети	
Сетевые протоколы	TCP / IP, RSTP, IPV6, ONVIF
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Поддерживается
3G / 4G	/
Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Тип Wi-Fi	Wi-Fi 6
Аутентификация	
Режим аутентификации	Карта, Bluetooth, мобильный клиент, видеодомофон
Тип карты	M1-карта
Частота считывания карт	13.56 МГц
Дальность считывания карты	M1-карта: от 2 до 2.5 см
Применение	
Мобильный клиент	Да
Обнаружение движения	Поддерживается
Воспроизведение	Поддерживается

Применение	
Вызов лифта	Поддерживается
Интеллектуальные функции	Детекция и классификация звуков: крик, звук разбитого стекла, плач (рекомендуемая дальность обнаружения: 3 м), выстрел
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	4 (включая кнопку выхода и вход дверного контакта)
Сетевой интерфейс	1 RJ45, auto 10 / 100 М
Тампер	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
TF-карта	Поддержка TF-карты, до 128 ГБ
Тревожный выход	/
Индикатор дверного замка	2 реле, макс. DC 30 В, 2 А
Вход дверного контакта	1
Поддерживаемые форматы TF-карты	FAT32, exFAT
Основное	
Кнопка	1 физическая кнопка
Установка	Накладная установка
Индикатор	3
Масса	Без упаковки: 273 г, с упаковкой: 431 г
Уровень защиты	IP65
Рабочая температура	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	164 × 69 × 24.7 мм (6.46 × 2.72 × 0.97")
Батарея	/
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Питание	DC 12 В, 1.2 А, IEEE 802.3 at, PoE
Язык	Английский, арабский, европейский французский, русский, европейский испанский, латиноамериканский испанский, итальянский, немецкий, польский, турецкий, португальский, бразильский португальский, узбекский, казахский, чешский, венгерский, голландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, датский, словенский, словацкий, иврит, шведский, финский, монгольский, вьетнамский, традиционный китайский (Тайвань), латиноамериканский испанский
Материал	Материал корпуса: пластик Материал передней панели: стекло
Выход источника питания	Макс. DC 12 В, 1 А

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

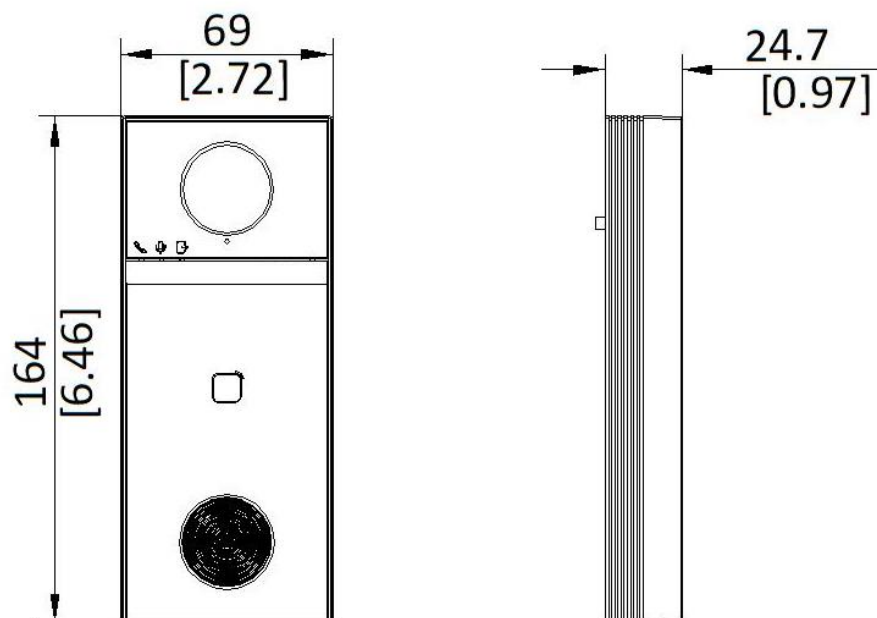

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-KABV6114-G	DS-KABV6114-RS	DS-KABV24-A

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.