

Терминал доступа F-KD-2417PMFQKBWE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Терминал контроля доступа с сенсорными кнопками. Поддержка аутентификации через отпечатки пальцев, Bluetooth, QR-код, карты и другие методы аутентификации. Простая настройка через мобильный веб-интерфейс, режим точки доступа.

- 2.4" LCD-экран.
- Несколько режимов аутентификации: аутентификация по отпечаткам пальцев, карте (M1-карта), PIN-коду и т. д.
- Макс. 5000 карт, 5000 отпечатков пальцев и 150 000 событий.
- Поддержка протоколов ISAPI и ISUP 5.0
- Настройка через веб-интерфейс.
- Поддержка проводной сети и Wi-Fi (режим AP).
- Доступно подключение модуля безопасности двери или считывателя карт через RS-485.
- Питание DC 12 В или PoE, поддерживает питание устройства и дверного замка.

▪ Спецификации


Система	
Операционная система	Linux
Экран	
Размер экрана	2.4"
Тип	LCD
Разрешение	320 × 240
Аудио	
Аудиовыход	Поддерживается
Сеть	
Проводная сеть	Поддерживается
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	Поддерживается IEEE 802.15.1; 2400 - 2483,5 МГц; выходная мощность передатчика ≤ 10 мВт
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100
Индикатор дверного замка	1
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Тампер	1
Тревожный вход	2
Тревожный выход	1
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс)
Wiegand	1 Wiegand (W26, W34)
USB	1
PoE	Поддерживается
Возможности	
Количество отпечатков пальцев	5000
Количество карт	5000
Количество событий	150000
Аутентификация	
Тип карты	Карта M1
Модуль отпечатков пальцев	Оптический модуль считывания отпечатков пальцев
Режим сравнения отпечатков пальцев	1:1 и 1:N
Общее	
Питание	DC 12 В Поддержка питания от батареи в кронштейне
Потребляемая мощность	≤ 6 Вт
Рабочая температура	От -30 до +60 °С
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Язык	Английский, испанский (Южная Америка), арабский, тайский, индонезийский, русский, вьетнамский, португальский (Бразилия), турецкий, украинский, итальянский, французский
Клавиатура	Поддерживается
Размеры	172 × 76 × 27.5 мм (6.77 × 2.99 × 1.08")

Общее	
Установка	Установка на стену
Масса	Масса нетто: 0.377 кг Приблизительная масса: 0.562 кг

▪ **Доступные модели**

F-KD-2417PMFQKBWE1

▪ **Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))**

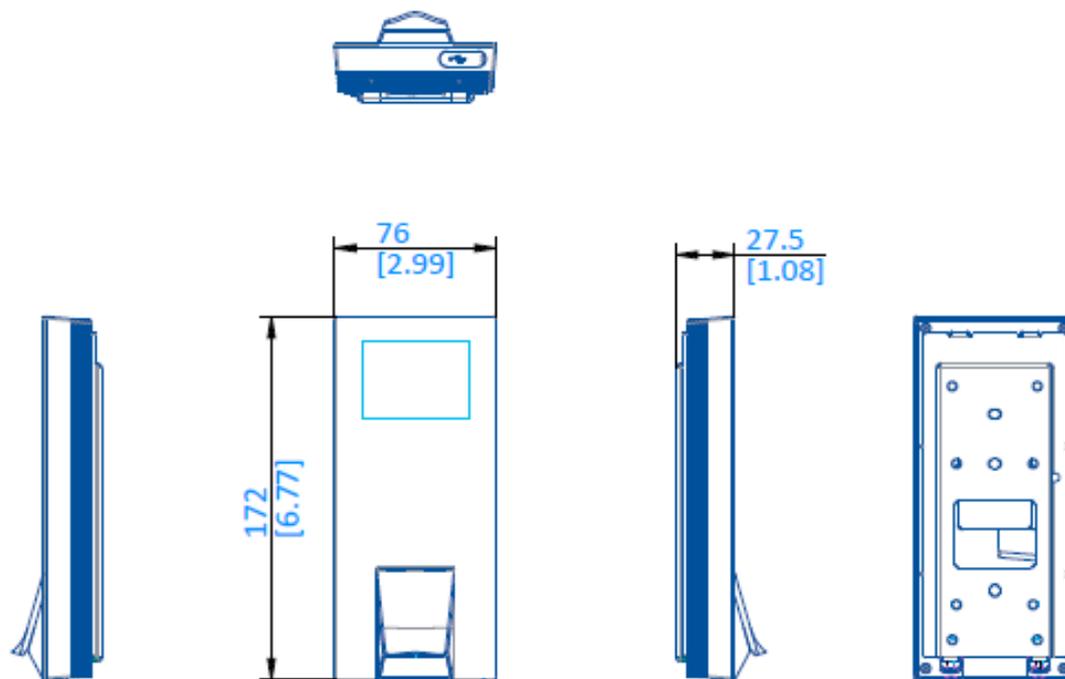

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.