# Контроллер доступа серии F-KD-1411




- Поддерживает управление 1 дверью
- Поддерживает IPv4, IPv6 и DHCP
- Поддерживает протоколы шифрования AES256, RSA2048 и TLS 1.2
- Управление настройками через веб-интерфейс. Все настройки можно выполнить через веб-интерфейс без установки программного обеспечения
- Поддерживает профессиональные функции контроля доступа, такие как взаимная блокировка нескольких дверей и запрет повторного прохода (anti-passback)
- Поддерживает подключение резервной батареи
- Поддерживает OSDP и различные форматы Wiegand для подключения сторонних считывателей карт
- Имеет индикаторы состояния питания, связи и работы, что удобно для контроля исправности оборудования


## Спецификация

| | |
|---|---|
| **Система** | |
| Операционная система | Linux |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 128 MB |
| **Сеть** | |
| Сетевой протокол | ISAPI,Hik-Connect,ISUP5.0 |
| Проводная сеть | 10/100 Mbps самоадаптация |
| **Interface** | |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| Управление замком | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Вход тревоги | 2 |
| Выход тревоги | 2 |
| TAMPER | 1 |
| RS-485 | 2 — для считывателей карт (1 для связи, 1 для резервирования; к каждому интерфейсу можно подключить до 2 считывателей) |
| Wiegand | 2, стандарт 26/34 бит, поддержка пользовательских настроек Wiegand |
| Интерфейс пожарной сигнализации | Поддерживается |
| **Емкость** | |
| Количество пользователей | 100000 |
| Емкость отпечатков пальцев | 10000 |
| Емкость карт | 100000 |
| Емкость журнала событий | 300000 |
| Емкость связанных дверей | 1 |
| Емкость подключаемых считывателей карт | 2 считывателя карт RS-485 (протокол OSDP) и 2 считывателя карт Wiegand |
| **Аутентификация** | |
| Время распознавания отпечатка | < 1 s |
| **Общие характеристики** | |
| Индикаторы | Поддерживаются |
| Батарея | Зарядка и разрядка |
| Питание | 100 VAC to 240 VAC |
| Потребляемая мощность | ≤ 42 W |
| Рабочая температура | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 ° F) |
| Рабочая влажность: | 0% to 90% (без конденсации) |
| Установка | Настенная |
| Языки | English, Thai, Traditional Chinese, Indonesian, Vietnamese, Arabic, Spanish (Europe), Spanish (South America), Italian, French, Dutch, Russian, Ukrainian, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Serbian, Croatian, Bulgarian, German, Greek, Romanian, and Turkish |
| **Функции** | |
| Настройка через веб-браузер | Поддерживается |
| Hik-Connect | Поддерживается |
| HikCentral Professional | Поддерживается |

| | |
|---|---|
| HikCentral Connect | Поддерживается |
| Hik-Partner Pro | Поддерживается |
| Многофакторная аутентификация | Поддерживается |
| Первый человек в помещении | Поддерживается |
| Запрет повторного прохода | Поддерживается |
| Блокировка нескольких дверей | Поддерживается |

## ▪ Габариты

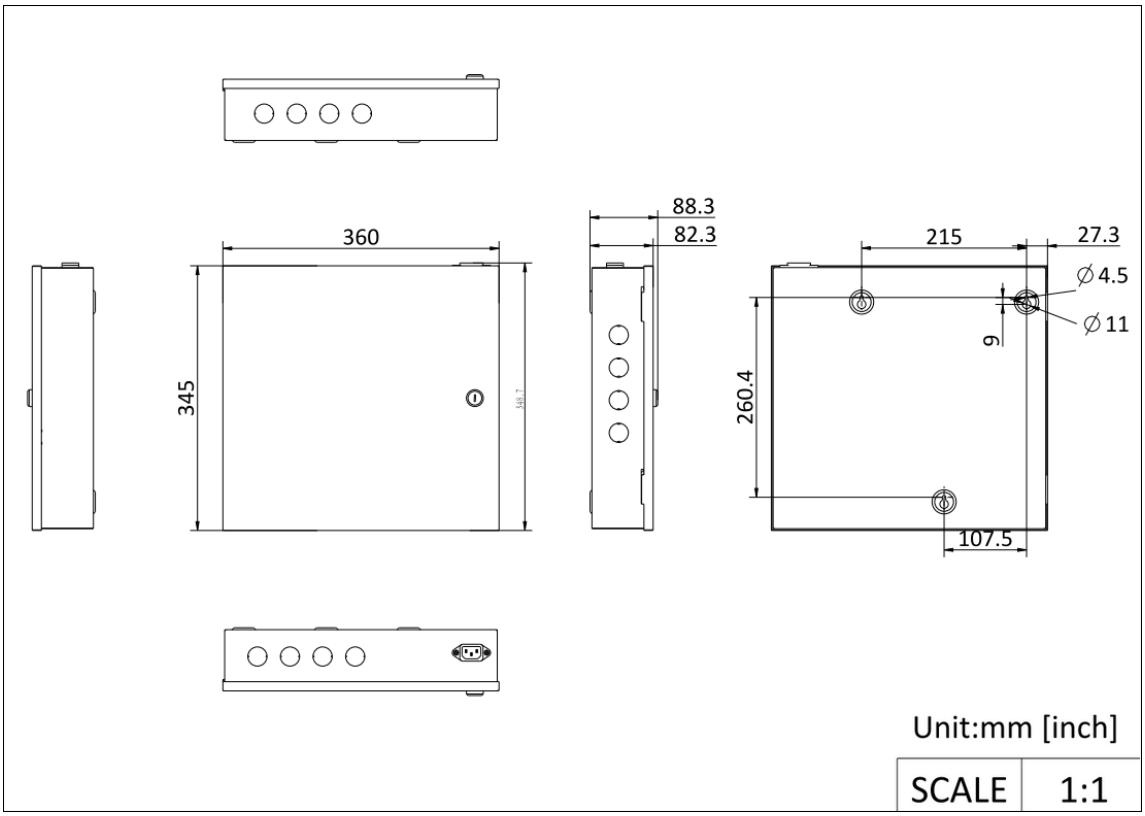

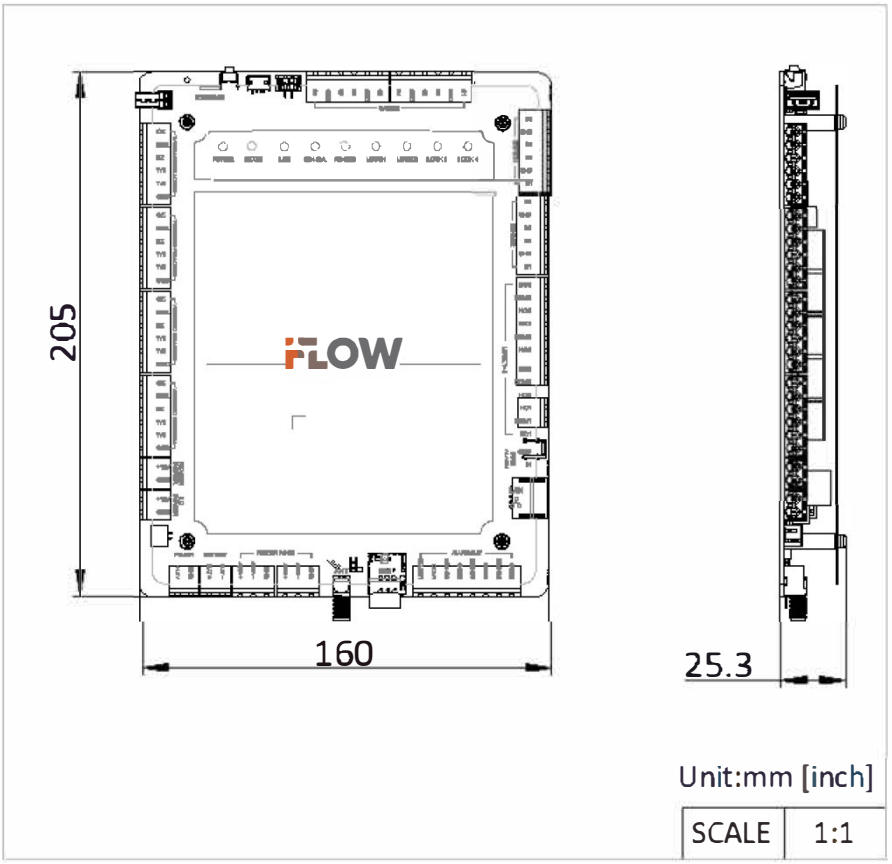
205
160
25.3
Unit:mm [inch]
SCALE
1:1