Терминал доступа F-KD-2403PMCKBWE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




- Функции контроля доступа и домофонии в одном устройстве
- Несколько режимов аутентификации (M1-карта, PIN-код и т. д.)
- Дистанционное управление через мобильное приложение Hik-Connect
- Двусторонняя аудиосвязь с клиентским ПО, видеодомофоном и пультом консьержа
- Режим точки доступа. Настройка через мобильный веб-интерфейс и веб-интерфейс ПК
- Питание DC 12 В или PoE, поддерживает питание устройства и дверного замка.
- Поддержка WDR

▪ Спецификации

Система	
Операционная система	Linux
Видео	
Объектив	× 1
Стандарт видео	PAL (по умолчанию) и NTSC
Сеть	
Bluetooth	Поддерживается
Проводная сеть	Auto 10 / 100M Ethernet
Wi-Fi	Поддерживается
Интерфейсы	
PoE	IEEE802.3at, PoE
Сетевой интерфейс	1
Wiegand	1, вход Wiegand, одно направление
Индикатор дверного замка	1
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Тампер	1
Емкость	
Количество пользователей	1000
Количество карт	3000
Количество изображений лиц	1000
Количество событий	150000
Аутентификация	
Тип карты	Карта M1, содержимое карты M1, номер карты процессора
Частота считывания карт	13.56 МГц
Скорость распознавания лиц	< 0.33 с
Точность распознавания лиц	> 99 %
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 1.5 м
Основное	
Кнопка	1 физическая кнопка вызова
Питание	DC 12 В, 1 А, стандарт PoE
Рабочая температура	От -30 до +65 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Размеры	135 × 52 × 26 мм (5.32 × 2.05 × 1.02”)
Установка	Установка на стену
Уровень защиты	IP65
Масса	Масса нетто: 0.19 г Приблизительная масса: 0.57 г
Язык	Арабский, английский, французский, индонезийский, итальянский, португальский (Европа), русский, испанский (Европа), тайский, украинский, вьетнамский, немецкий, польский, венгерский, чешский, румынский, болгарский, хорватский, сербский, греческий, словацкий, португальский (стандартный), голландский, турецкий

Функции	
Распознавание QR-кодов	Не поддерживается
Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

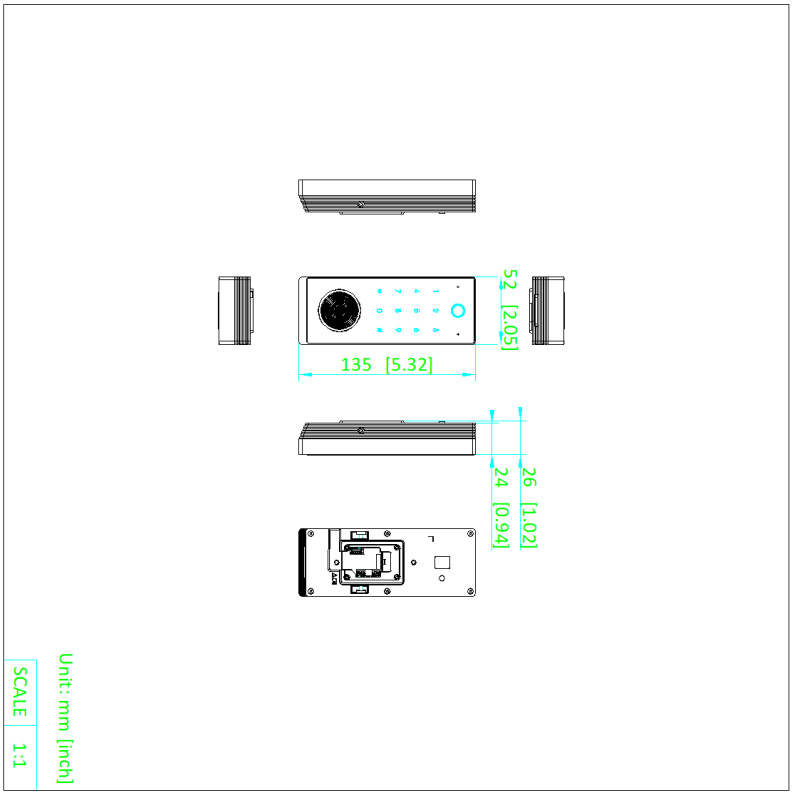

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-KAB323-B1	DS-KAB323-S1	DS-KAB323-W1
		

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.