

Решения iFLOW

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

2026



iFLOW

Содержание

- 4 О бренде iFLOW
- 6 Технология глубокого обучения
- 8 Контроллеры доступа
- 9 Автономные контроллеры



- 10 Биометрические терминалы FaceFlow
- 11 Технология FaceFlow
- 12 Учет рабочего времени
- 14 Офис.
Схема решения. Топология. Список оборудования
- 16 Склад.
Схема решения. Топология. Список оборудования
- 18 Производство.
Схема решения. Топология. Список оборудования
- 20 Ритейл.
Схема решения. Топология. Список оборудования
- 22 Программное обеспечение iFLOW

iFLOW: поток инновационных технологий

Надежность и выгодное партнерство

iFLOW – поставщик оборудования и интеллектуальных решений на базе AIoT в сфере комплексных систем безопасности:



Видеонаблюдение



Контроль доступа



Домофония



Охранная сигнализация



Аудио- и сетевые решения

Широкий ассортимент – от базовых экономичных моделей до проектных вертикальных решений.

Продуманная конструкция устройств упрощает интеграцию со сторонними продуктами и ПО.

Высокое качество обеспечивается сотрудничеством с проверенными поставщиками, строгим контролем на всех этапах производства и использованием технологий на базе международных разработок.

На всю продукцию бренда в России действует гарантия.

Системы контроля и управления доступом iFLOW

Контроль доступа – Биометрия – Учет рабочего времени

Почему выбирают СКУД iFLOW?



Простое внедрение и настройка



Бесплатное ПО для небольших объектов



Современные способы идентификации



Единая экосистема оборудования и ПО



Профессиональная серверная платформа для масштабных проектов



Масштабируемость от небольших объектов до крупных предприятий



Технология глубокого обучения

Терминалы доступа iFLOW с функцией распознавания лиц используют алгоритмы глубокого обучения для контроля доступа в различных сценариях. Это повышает уровень безопасности, улучшает качество сервиса и упрощает управление рабочими ресурсами.



Как это работает:

Глубокое обучение – это многоступенчатая обработка сигнала. Сначала система выполняет «поверхностное» обучение, затем переходит к углублённому анализу данных и выдаёт решение на основе накопленных моделей и паттернов.

Ключевой принцип:

Вместо ручного анализа массивов данных компьютер берёт обработку информации на себя. Чем больше признаков и паттернов накоплено в нейронной сети, тем точнее распознавание, классификация и итоговое решение системы.

Контроль доступа и домофония



Контроллеры доступа




Считыватели карт



Терминалы доступа FaceFlow



Автономные контроллеры доступа



Турникеты



Шлагбаумы и ANPR-камеры



Домофония



Арочные металлодетекторы

Контроллеры доступа



iVMS-4200
Бесплатное
универсальное ПО

iFLOW Central
Профессиональная серверная
платформа до 100 000 устройств



Встроенное питание замка + АКБ

Не нужен отдельный блок питания в щитке.
Работает при отключении света.



Простота для настройки и расширения

Быстрый старт через понятные интерфейсы
в iVMS-4200 или iFLOW Central. Модульное
расширение под любые задачи.



Учет рабочего времени

Автоматическая фиксация прихода/ухода
сотрудников. Формирование отчетов.



Гибкие возможности подключения

Бесплатная iVMS-4200: СКУД, УРВ, охрана, видео.
Профессиональная платформа iFLOW Central
под любые задачи.



Совместимость

Совместимость с большинством считывателей
по Wiegand или OSDP. RS-485 обеспечивает
надежную двустороннюю передачу данных на
большие расстояния.

Автономные контроллеры



Bluetooth



PIN-код



QR-код



Настройка через смартфон (Wi-Fi AP Mode)

Быстрая настройка терминала без ноутбука
и специального ПО. Экономия времени монтажника
на выезде.



Несколько способов идентификации

Карта, PIN-код, отпечаток пальца, Bluetooth, QR-код –
под любой сценарий. Не нужно менять оборудование
при смене требований.



IP65 + IK09

Защита от воды, пыли и ударов. Работает на улице в
дождь, снег и мороз (–40°C). Антивандальный корпус –
выдерживает ударные нагрузки.



Удаленное управление через облако

Добавление сотрудников, изменение прав доступа,
открытие дверей, просмотр событий – без выезда на
объект.



Многоабонентская домофония

Вызывная панель со встроенной камерой, микрофоном
и динамиком. Связь посетителя с нужным абонентом и
удаленное открытие двери.



Hik-Connect
Управление через облако
со смартфона



iFLOW Central
Профессиональная серверная
платформа до 100 000 устройств



iVMS-4200
Бесплатное
универсальное ПО

Биометрические терминалы

FaceFlow



Готовность к интеграции с PC ЕБС

Подходит для объектов с обязательным использованием Единой биометрической системы (572-ФЗ).



Распознавание лиц с защитой от подделок (антиспуфинг)

Работает даже при слабом освещении и в масках. Защита от фото, видео и 3D-макетов.



Несколько способов идентификации

Лицо, карта, PIN-код, QR-код, отпечаток пальца. Комбинация карта + лицо – для повышенной безопасности.



Временные режимы доступа

Ограничение доступа сотрудников по заданному времени. Гибкая настройка графиков доступа.



Домофония и аудиосвязь

Двусторонняя видеосвязь с посетителем, удаленное открытие двери, вызов охраны. Одно устройство заменяет терминал доступа и домофон.



Точность распознавания в любых условиях

- Высокая скорость распознавания < 0.2 с
- Высокий уровень точности > 99 %
- Съемка и захват изображений в темноте



Hik-Connect

Управление через облако со смартфона



iVMS-4200

Бесплатное универсальное ПО



iFLOW Central

Профессиональная серверная платформа до 100 000 устройств

FaceFlow

Технология распознавания лиц в системах контроля доступа iFLOW


Высокоточное распознавание лиц для быстрой бесконтактной аутентификации.

Программная логика на базе глубокого обучения гарантирует высокий уровень надежности и эффективности.



Источник питания PoE

Сокращает количество кабелей и упрощает монтаж

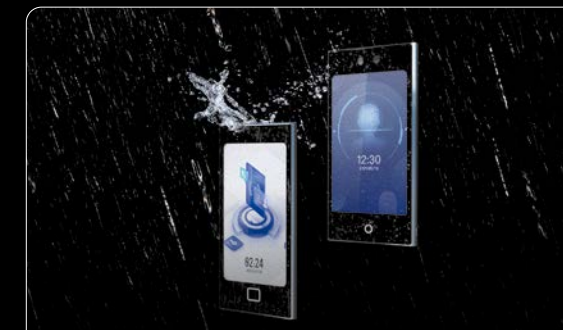


Водонепроницаемость

Идеально для использования на открытом воздухе



Многофакторная аутентификация

10+ типов и комбинаций

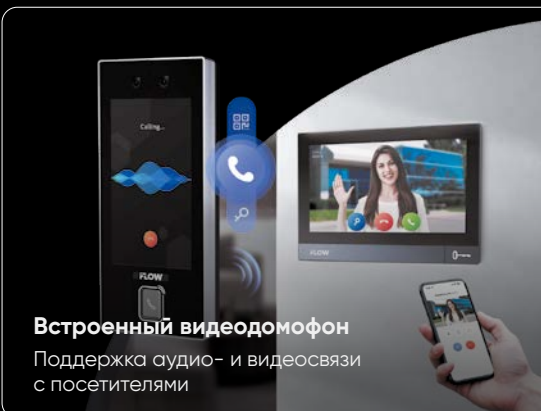

Встроенный видеодомофон

Поддержка аудио- и видеосвязи с посетителями



Режим мобильной точки доступа

Настройка через смартфон по Wi-Fi (AP Mode) без компьютера и специализированного ПО



Защита конфиденциальности


Защищайте личную информацию пользователей в соответствии со строгими правилами защиты данных

Учет рабочего времени

Повышение эффективности работы малого и среднего бизнеса

Учёт посещаемости вручную – это часы работы, ошибки и потерянное время.

Без программного обеспечения сложно контролировать графики, переработки и опоздания.

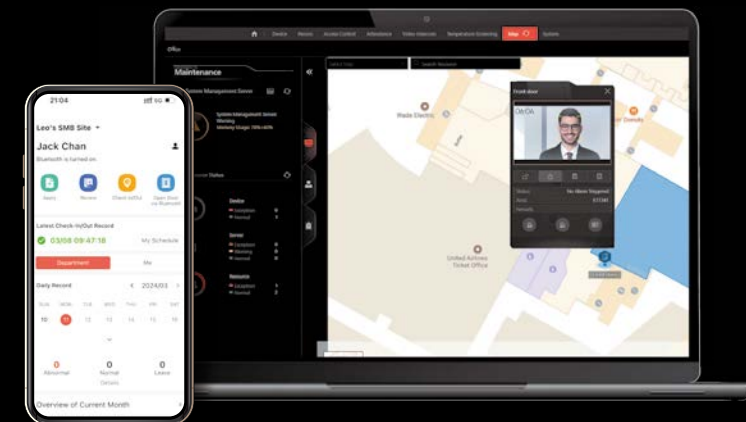

Система учета рабочего времени от iFLOW решает все эти задачи.

Настройка занимает минимум времени, а сотрудники получают удобный доступ к своей посещаемости в любое время.

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ



Сложный анализ больших объёмов данных



Разные графики для должностей и смен



Отсутствие доступа у сотрудников к своим данным



Нет интеграции с другими учётными программами

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



Учет прихода и ухода сотрудников



Контроль опозданий



Готовые отчеты



Учет переработок



Работа со сменными графиками



Интеграция с СКУД iFLOW
данные собираются автоматически



1

Учет посещаемости

с помощью терминалов FaceFlow

• Несколько способов регистрации посещаемости:



Лицо



Отпечаток пальца



Карта

• Настройка правил посещаемости через:

Устройство / Мобильный веб-сайт / Веб-сайт для ПК

• Несколько типов отчетов о посещаемости:

Ежедневный / Еженедельный / Ежемесячный / Сводный / Пользовательский

• Экспорт отчетов доступен через:



USB



Мобильный веб-сайт



Веб-сайт для ПК

2

Присутствие на месте

с системой контроля доступа iFLOW Central

• Несколько методов аутентификации:



Карта



Отпечаток



Лицо



QR-код



PIN-код



Bluetooth

• Высокая эффективность посещаемости:
одновременное распознавание до 5 человек.

• Гибкие правила учета рабочего времени:
Обычные / Гибкие / Перекрестные дни

• Различные стили отчетов о посещаемости:
37 предустановленных шаблонов
До 128 настраиваемых шаблонов
Форматы экспорта: PDF, CSV, Excel

• Самостоятельная регистрация посещаемости сотрудников через мобильное приложение.

3

Облачная система учета посещаемости

с Hik-Connect



• Простое управление несколькими филиалами.

• Регистрация рабочего времени по геолокации.

• Простая настройка и конфигурация.

• Управление через мобильное приложение Hik-Connect:
отпуска, утверждение посещаемости и другие функции.

Офис

Один офис – одна система доступа

iFLOW объединяет контроль входа, парковку, доступ в зоны и учёт рабочего времени. Никаких разрозненных систем – всё управляется централизованно и прозрачно

Преимущества решения на базе iFLOW Central:



Бесконтактный проход FaceFlow

Терминалы доступа распознают лица сотрудников **менее чем за 0,2 секунды** даже при слабом освещении, исключая очереди на проходной в часы пик.



Модуль управления посетителями

Автоматизация гостевого доступа с отправкой QR-кодов на смартфон гостя для прохода через турникеты, минуя регистрацию на ресепшене.




Продвинутый учёт рабочего времени (УРВ)

37 встроенных шаблонов отчётов, поддержка гибких графиков, перерывов, отпусков и опозданий, **интеграция со сторонними ERP и HR-системами** (включая 1C).



Идентификация по смартфону

Использование телефона как пропуска (Bluetooth) избавляет управляющую компанию от затрат на выпуск и замену пластиковых карт.




Разграничение доступа к устройствам

Гибкое разделение прав управления в ПО iFLOW Central – каждая компания-арендатор видит и взаимодействует только со своим оборудованием и сотрудниками.


Офис

Схема решения


Решение для офисных зданий с проходной зоной и парковкой

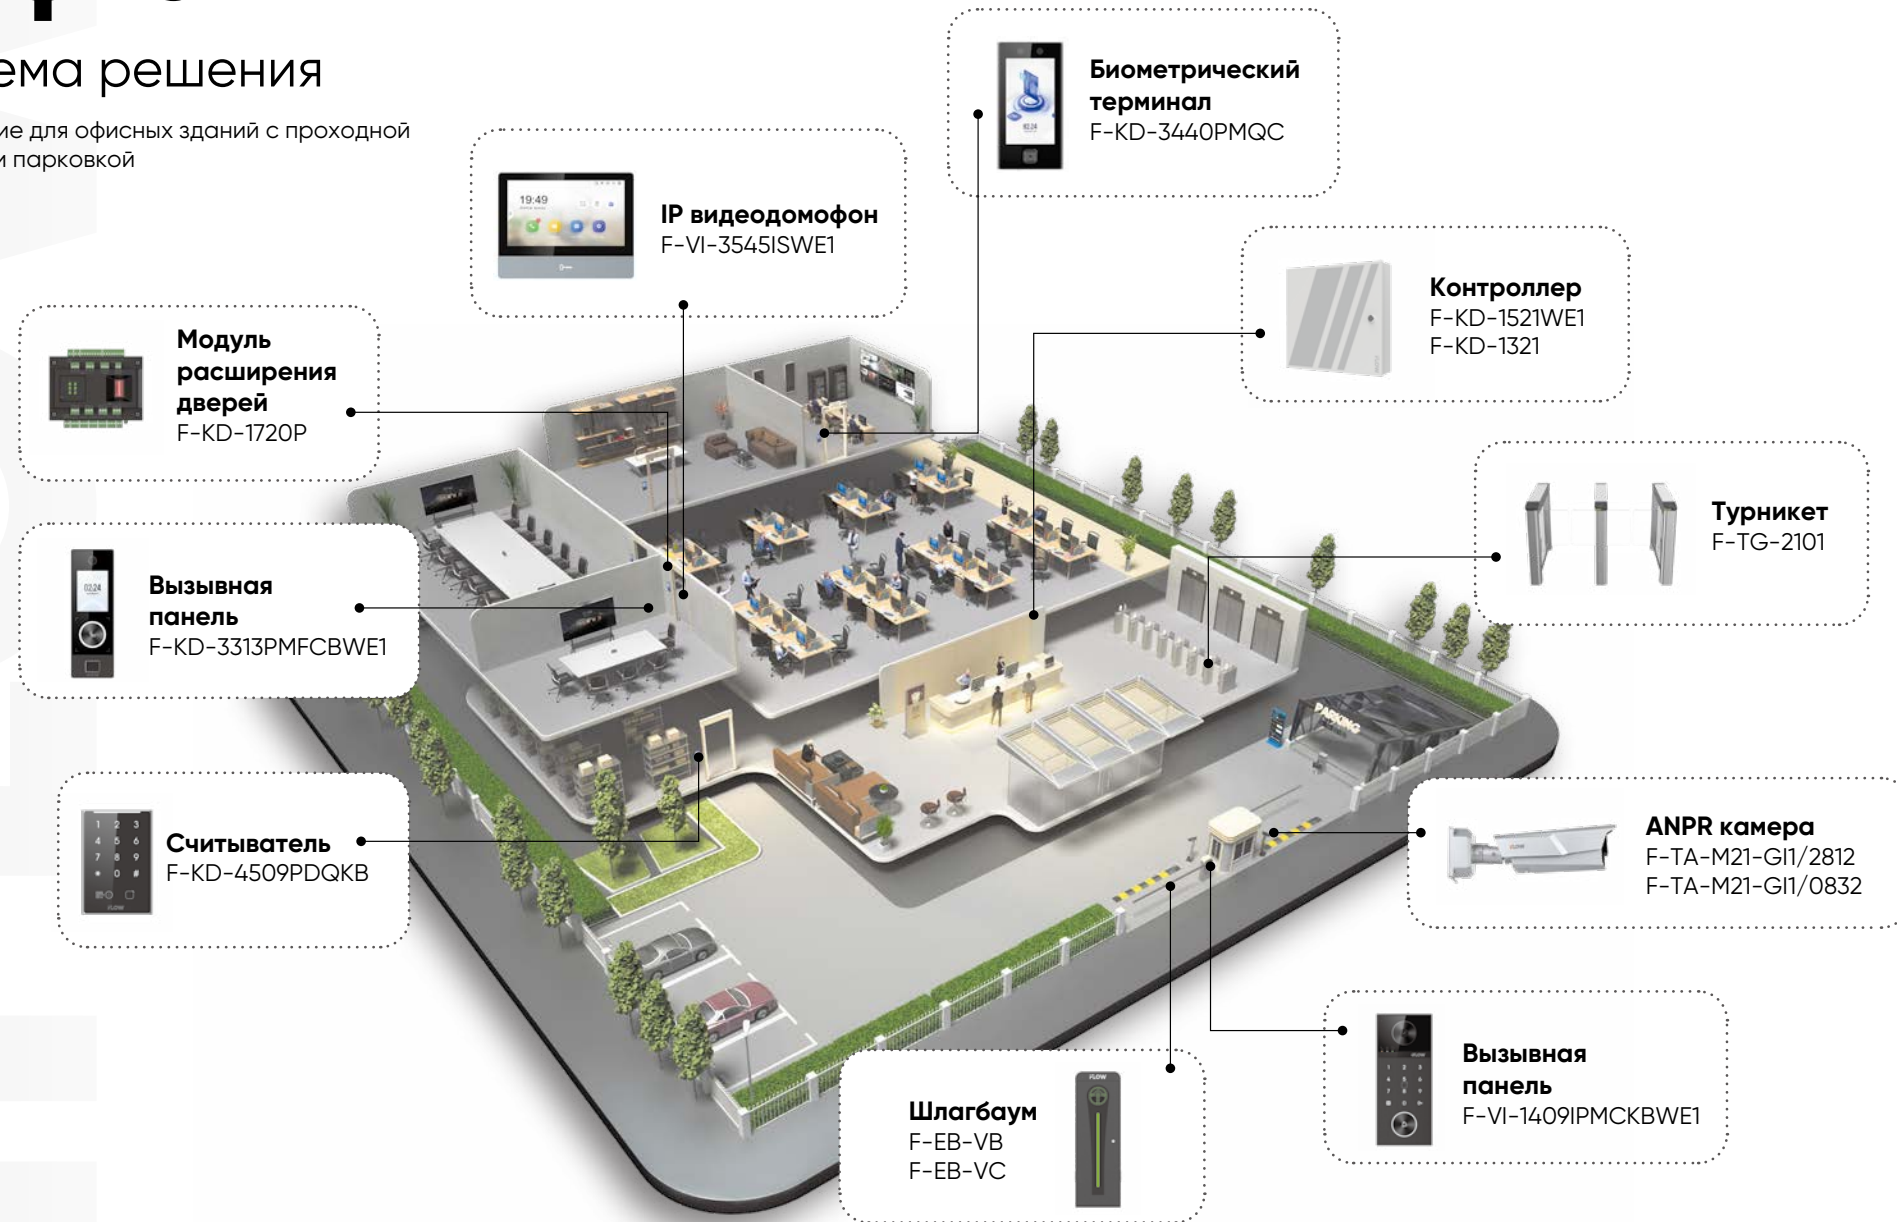

Основные задачи:

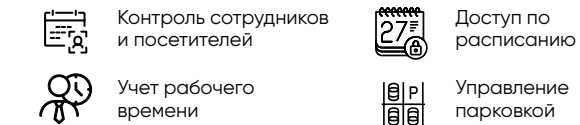

Топология решения

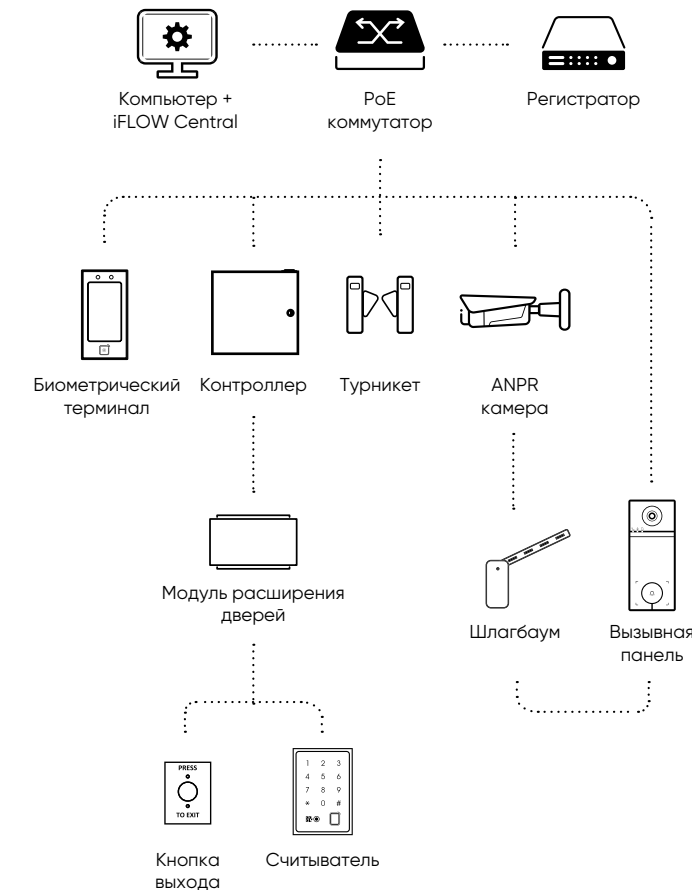

Список оборудования

ANPR-камера для контроля въезда и управления шлагбаумами
F-TA-M21-G11/2812 | F-TA-M21-G11/0832



- Разрешение 2 Мп, Объектив 2.8-12 мм | 8-32 мм
- Оптический сенсор 1/1.8, чувствительность 0.001 лк
- Наличие тревожных входов и выходов
- Распознавание номерных знаков, обнаружение отсутствия номерного знака и определение направления движения
- MicroSD, IP67 и IK10

Контроллеры доступа на 2 двери
F-KD-1521WE1 | F-KD-1321




- 2 двери, поддержка Wiegand 26/34, RS-485, поддержка резервной батареи
- *F-KD-1521WE1 - PoE, 200 000 карт, 600 000 событий
- *F-KD-1321 - 10 000 карт, 50 000 событий

Считыватель карт с поддержкой Bluetooth, PIN-кода и QR-кода
F-KD-4509PDQKB



- Wiegand 26/34, RS-485, OSDP, IP65
- Частота считывателя 13.56 МГц, Дальность: 30-50 мм
- Bluetooth, PIN-код, QR-код, карта

Модуль расширения на 2 двери
F-KD-1720P



- Встроенный блок питания на 100 Вт
- 4 RS-485
- Поддержка до 4 дверей с аксессуарами
- Крепление на DIN-рейку для удобства установки

Шлагбаум
F-EB-VB | F-EB-VC



- Стрела прямая 2-6 м, направление вправо/влево
- У модели F-EB-VC стрела и корпус с LED-индикацией
- Скорость подъема и падения: 3-6 с
- 2.5 млн. срабатываний, бесщеточный двигатель
- АС 110-240 В (220 В, переключаемый); 100 Вт

Биометрический терминал с технологией FaceFlow
F-KD-3440PMQC



- Два широкоугольных объектива разрешением 2 Мп
- QR-код, PIN-код, карта, распознавание лица
- 7" цветной сенсорный экран, 12 В / 2 А, IP65
- 6 000 лиц, 50 000 карт

Вызывная панель для двусторонней связи и открытия шлагбаума
F-VI-1409IPMCKBWE1



- 4 Мп цветной объектив
- Прямое подключение в мобильное приложение
- 2 реле для замков

Турникет
F-TG-2101




- 4 пары инфракрасных датчиков
- Частота прохода 20-60 чел./мин
- Ширина прохода 650 мм или 900 мм (макс)
- МСВФ ≥ 3 млн. циклов, антипаника

Склад

Безопасность на каждой зоне склада

iFLOW разграничивает доступ на территорию, в складские и административные помещения. Люди и транспорт – под контролем в единой системе.

Преимущества решения на базе iFLOW Central:



Интеллектуальный въезд/выезд

Распознавание автомобильных номеров (ANPR) камерами на КПП – автоматический допуск авторизованного грузового и легкового транспорта без участия охраны.



Привязка событий к видеонаблюдению

Каждое срабатывание СКУД (например, открытие ворот зоны погрузки) автоматически связывается с видеорядом с ближайшей камеры для мгновенного разбора инцидентов.



Защита от повторного прохода (Anti-passback)

Запрет на передачу пропуска другому лицу и строгий контроль перемещения грузчиков и водителей только в разрешённых зонах.




Учёт сложных рабочих смен

Модуль УРВ в iFLOW Central настраивается под специфику склада – ночные смены, плавающие графики, многосменные режимы с автоматическим расчётом отработанных часов.

Склад

Схема решения


Решение для складских комплексов, где необходимо разграничить доступ на территорию, административное здание и внутрь здания

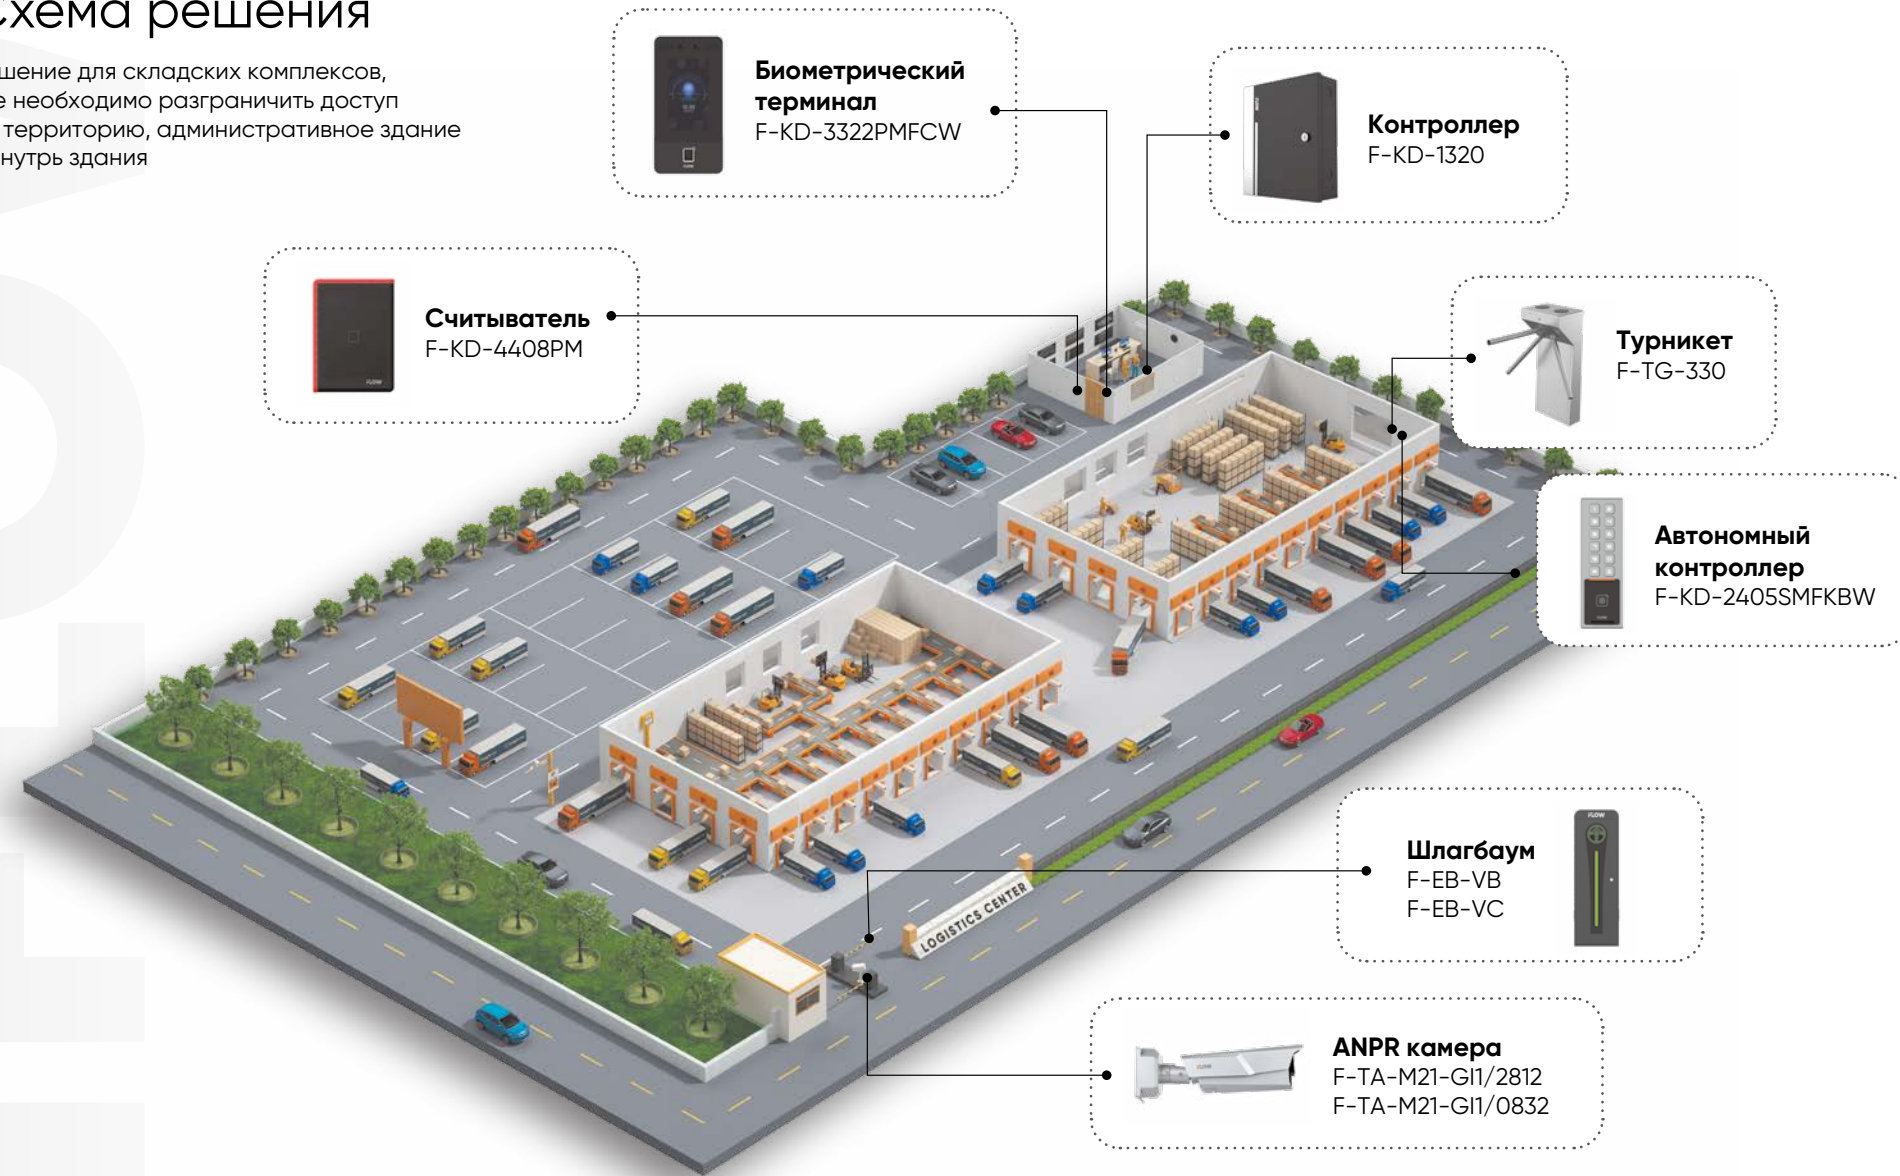

Основные задачи:

- Контроль въезда транспорта
- Разделение зон доступа
- Учет персонала
- Контроль подрядчиков

Топология решения

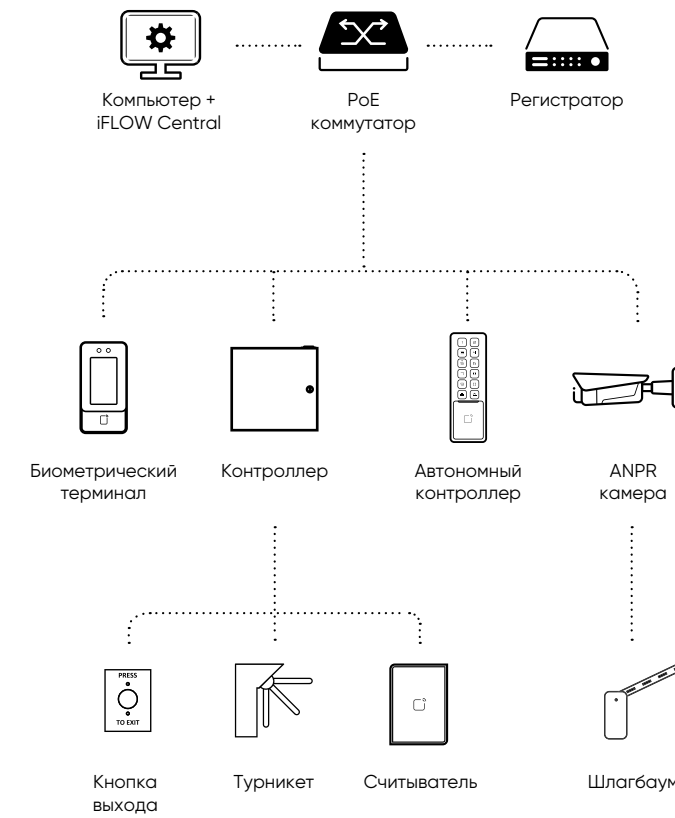

Список оборудования

ANPR-камера для контроля въезда и управления шлагбаумами

F-TA-M21-GI1/2812 | F-TA-M21-GI1/0832



- Разрешение 2 Мп, Объектив 2.8-12 мм | 8-32 мм
- Оптический сенсор 1/1.8, чувствительность 0.001 лк
- Наличие тревожных входов и выходов
- Распознавание номерных знаков, обнаружение отсутствия номерного знака и определение направления движения
- MicroSD, IP67 и IK10

Автономный контроллер со встроенным считывателем карт Mifare и сканером отпечатков пальцев

F-KD-2405SMFKBW



- Wi-Fi, Питание 12 В / 1 А
- 100 000 событий, 10 000 карт, 3 000 отпечатков
- Bluetooth, PIN-код, карта
- IK08 и IP65

Биометрический терминал с распознаванием лиц FaceFlow

F-KD-3322PMFCW



- Питание 12 В / 1 А,
- 4.3" цветной сенсорный экран
- Два широкоугольных объектива разрешением 2 Мп
- PIN-код, карта, распознавание лица, отпечаток пальца
- 1 500 лиц, 3 000 карт, 3 000 отпечатков пальцев
- Wi-Fi

Шлагбаум

F-EB-VB | F-EB-VC



- Стрела прямая 2-6 м, направление вправо/влево
- У модели F-EB-VC стрела и корпус с LED-индикацией
- Скорость подъема и падения: 3-6 с
- 2.5 млн. срабатываний, бесщеточный двигатель
- АС 110-240 В (220 В, переключаемый); 100 Вт

Контроллер доступа на две двери

F-KD-1320



- 2 двери
- 10 000 карт, 50 000 событий
- Wiegand 26/34

Считыватель Mifare карт

F-KD-4408PM



- Mifare
- Частота считывателя 13.56 МГц
- Дальность считывания 30-80 мм
- Wiegand (W26/W34), RS-485, OSDP, IP65

Турникет-трипод с тремя штангами

F-TG-330




- Частота прохода: от 30 до 60 чел/мин
- Нержавеющая сталь SUS304, толщина: 1.0 мм
- MCBF: ≥ 2 млн. циклов, антипаника, 110-230В АС

Производство

Разные зоны – один пропускной режим

iFLOW контролирует доступ на территорию, в цеха и административные помещения. Автоматический учёт рабочего времени без лишних процессов.

Преимущества решения на базе iFLOW Central:



Высокоточная биометрия для чистых и опасных зон

Бесконтактные терминалы iFLOW обеспечивают проход по сканированию узора вен ладони – абсолютная безопасность и работа даже на грязных производствах



Интеграция с алкотестерами

Терминалы доступа оснащаются модулем детекции алкоголя и блокируют доступ на территорию завода лицам в состоянии опьянения.



Глобальный AR-мониторинг

Диспетчер получает интерактивную 3D/AR-карту территории завода с отображением тревог, маршрутов патрулирования охраны и статуса всех точек доступа в реальном времени.



Управление подрядчиками и транспортом

Централизованное назначение временных прав доступа для строительных бригад и сервисных инженеров со строгим ограничением зон перемещения.




Аппаратная надёжность и резервирование

Контроллеры доступа iFLOW поддерживают резервное питание, защищены от пыли и влаги (IP65) и вандализма (IK09) – СКУД работает даже при перебоях с питанием в цехах.

Производство

Схема решения


Решение для производственных предприятий, объединяющее офисный и промышленный сегменты в единую систему

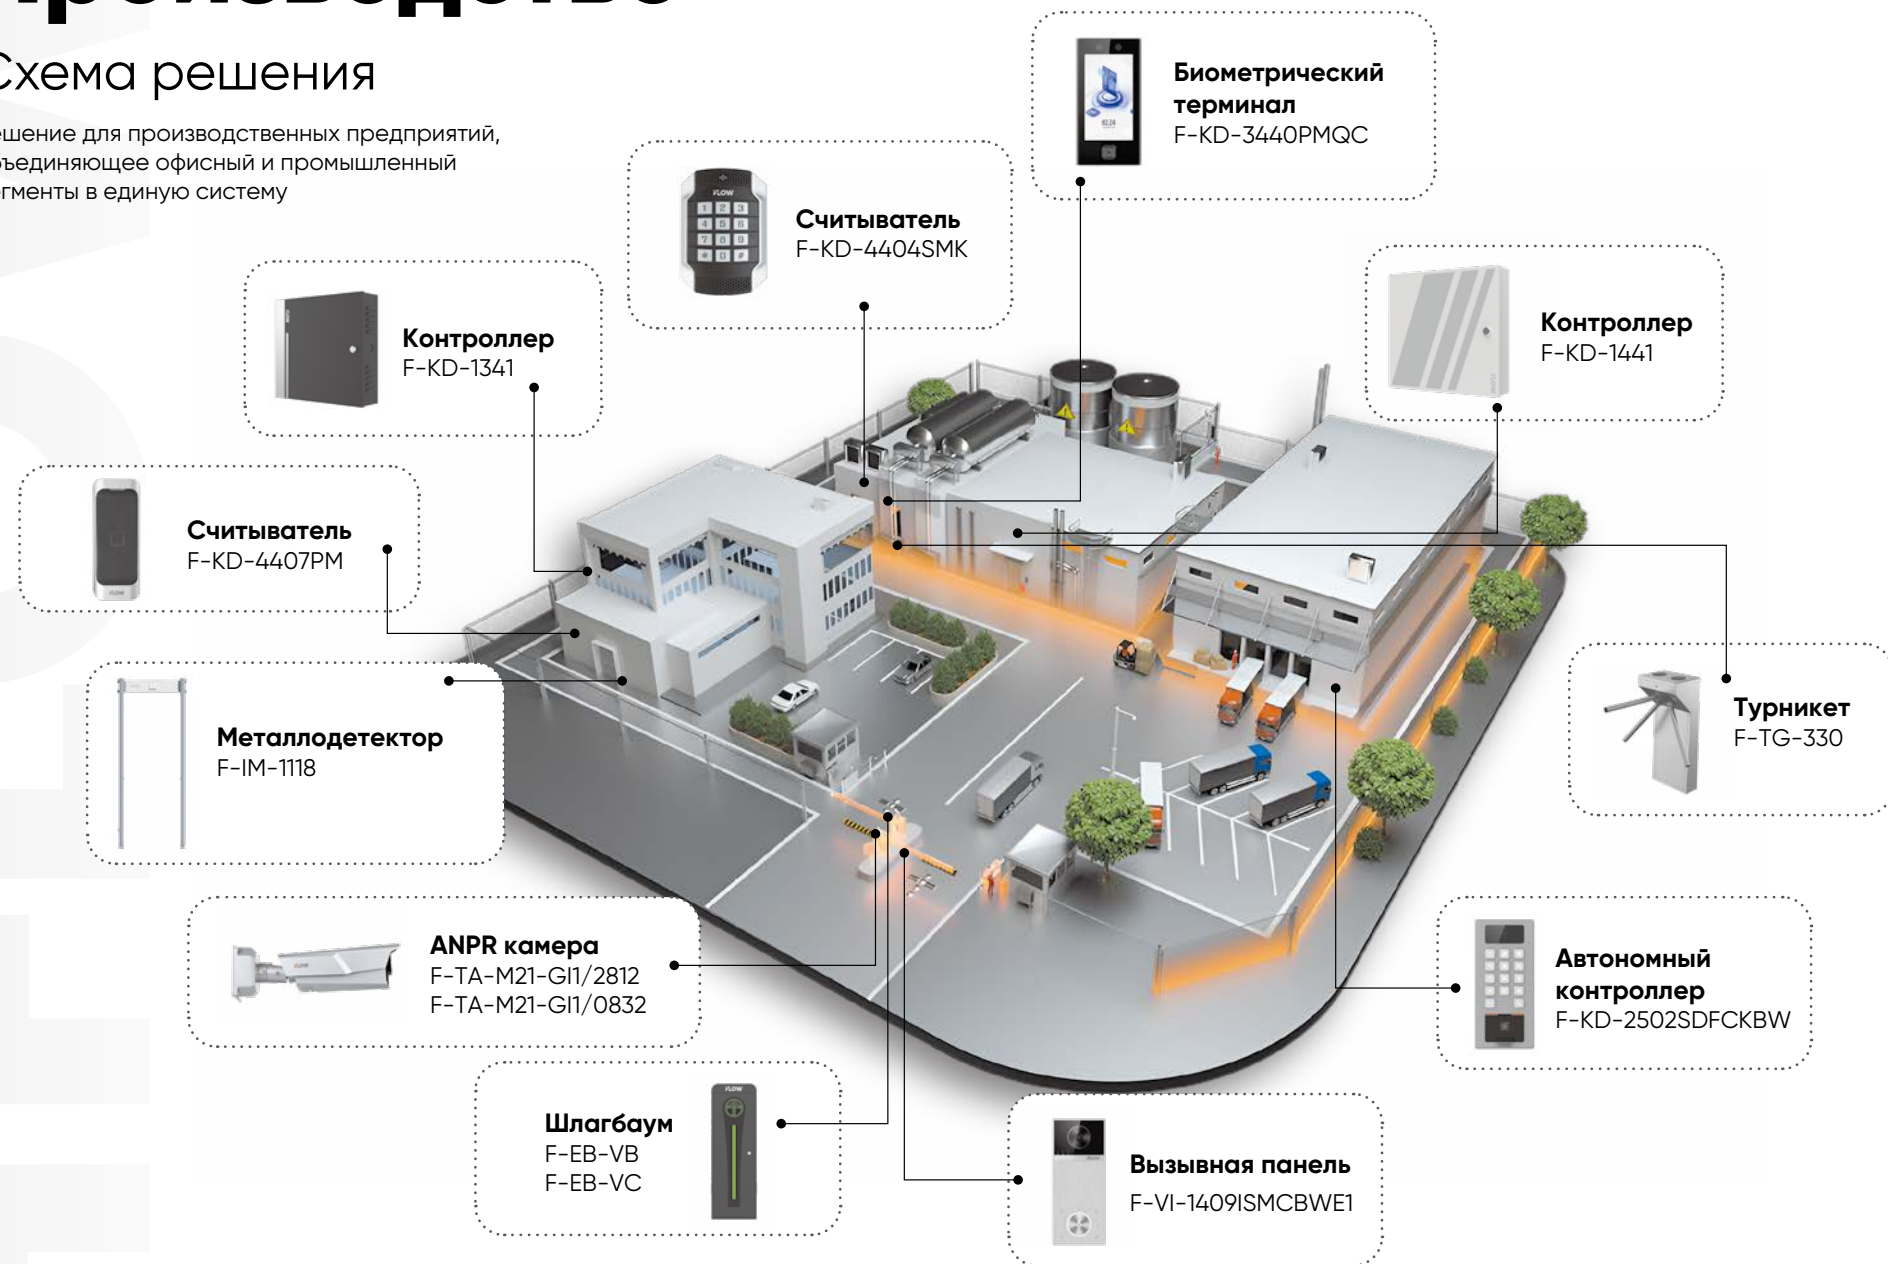

Основные задачи:

- Контроль смен
- Разделение прав доступа
- Ограничение доступа в технологические зоны
- Масштабирование системы

Топология решения

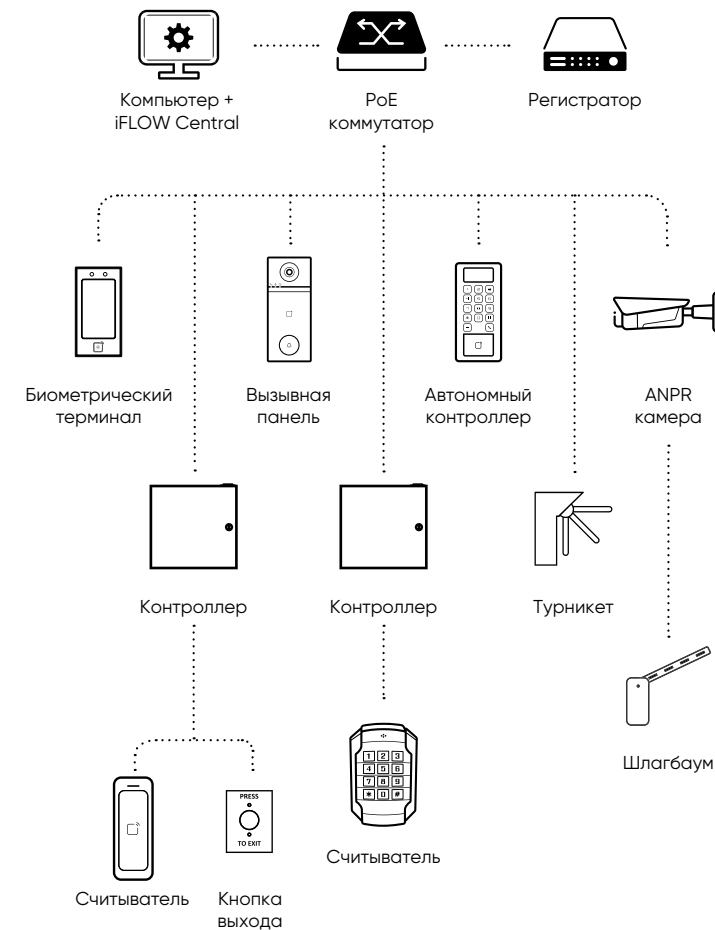

Список оборудования

АНРР-камера для контроля въезда и управления шлагбаумами

F-TA-M21-G1/2812 | F-TA-M21-G1/0832

- Разрешение 2 Мп, Объектив 2.8-12 мм | 8-32 мм
- Оптический сенсор 1/1.8, чувствительность 0.001 лк
- Наличие тревожных входов и выходов
- Распознавание номерных знаков, обнаружение отсутствия номерного знака и определение направления движения
- MicroSD, IP67 и IK10

Терминал доступа с технологией FaceFlow

F-KD-3440PMQC

- Два широкоугольных объектива разрешением 2 Мп
- QR-код, PIN-код, карта, распознавание лица
- 7" цветной сенсорный экран, Питание 12 В / 2 А, IP65
- 6 000 лиц, 50 000 карт

Контроллеры доступа на четыре двери

F-KD-1341 | F-KD-1441

- 4 двери, поддержка резервной батареи
- 10 000 карт, 50 000 событий
- Wiegand 26/34, RS-485
- *F-KD-1441 – 300 000 событий, 100 000 пользователей

Вызывная панель для двусторонней связи и открытия шлагбаума

F-VI-1409ISMCBWE1

- 4 Мп цветной объектив
- Прямое подключение в мобильное приложение
- 2 реле для замков

Шлагбаум

F-EB-VB | F-EB-VC

- Стрела прямая 2-6 м, направление вправо/влево
- У модели F-EB-VC стрела и корпус с LED-индикацией
- Скорость подъема и падения: 3-6 с
- 2.5 млн. срабатываний, бесщеточный двигатель
- АС 110-240 В (220 В, переключаемый); 100 Вт

Антивандалный автономный контроллер

F-KD-2502SDFCKBW

- Wi-Fi, Питание 12 В / 1 А, камера: 2 Мп, угол обзора 110°
- 300 000 событий, 100 000 карт, IP65 и IK09
- Bluetooth, PIN-код, карта (Desfire, Mifare), отпечаток пальца

Считыватели Mifare карт

F-KD-4407PM | F-KD-4404SMK

- Mifare
- Wiegand (W26/W34), RS-485, IP65
- Считыватель: частота 13.56 МГц, дальность ≤ 50 мм
- *F-KD-4404SMK – модель с механической клавиатурой

Турникет-трипод с тремя штангами

F-TG-330


- Частота прохода: от 30 до 60 чел/мин
- Нержавеющая сталь SUS304, толщина: 1.0 мм
- MCBF: ≥ 2 млн. циклов, антипаника, 110~230В AC

Ритейл

Безопасность от парковки до служебных зон

iFLOW объединяет контроль входа, управление парковкой и разграничение зон для персонала. Одна система для всей инфраструктуры торгового объекта

Преимущества решения на базе iFLOW Central:



Комплексное управление паркингом ТЦ

Контроль въезда и выезда, учёт свободных мест, автоматический допуск по номеру автомобиля и интеграция с системой оплаты



Масштабируемость для торговых сетей

Двухуровневая архитектура iFLOW Central объединяет до 1024 разрозненных магазинов в единую систему с централизованным управлением из головного офиса.



Управление цифровыми вывесками (Digital Signage)

Удалённое управление рекламным контентом на коммерческих дисплеях по всему торговому центру прямо из интерфейса системы безопасности



Бизнес-аналитика (BI)

Интеграция систем безопасности с умной аналитикой – отчёты по трафику покупателей, подсчёт посетителей, тепловые карты и маршруты движения.




Надёжная защита служебных помещений

Многофакторная аутентификация (например, карта + лицо) для доступа в инкассаторские шлюзы, кассы и склады магазина, **исключающая проникновение посторонних**

Ритейл

Схема решения

Решение для объектов розничной торговли, где требуется одновременный контроль входа в торговый зал, служебные помещения и на парковку

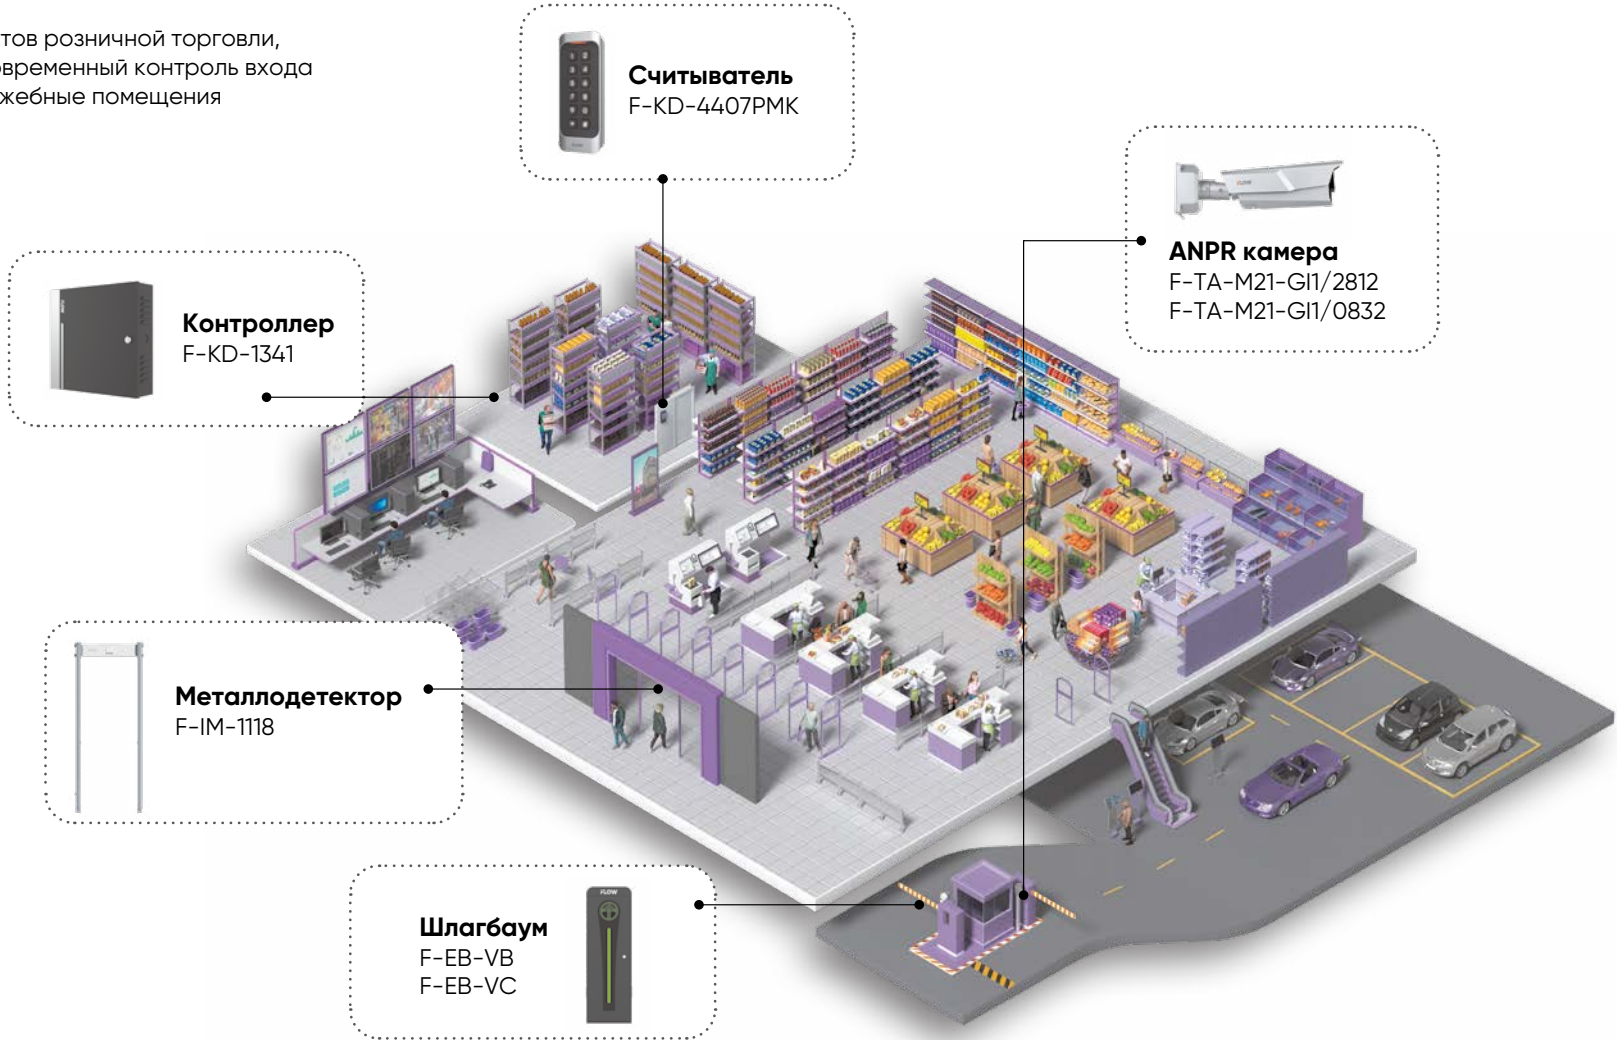


Основные задачи:

- Контроль служебных помещений

Доступ сотрудников
- Управление въездом на территорию

Контроль поставщиков

Топология решения

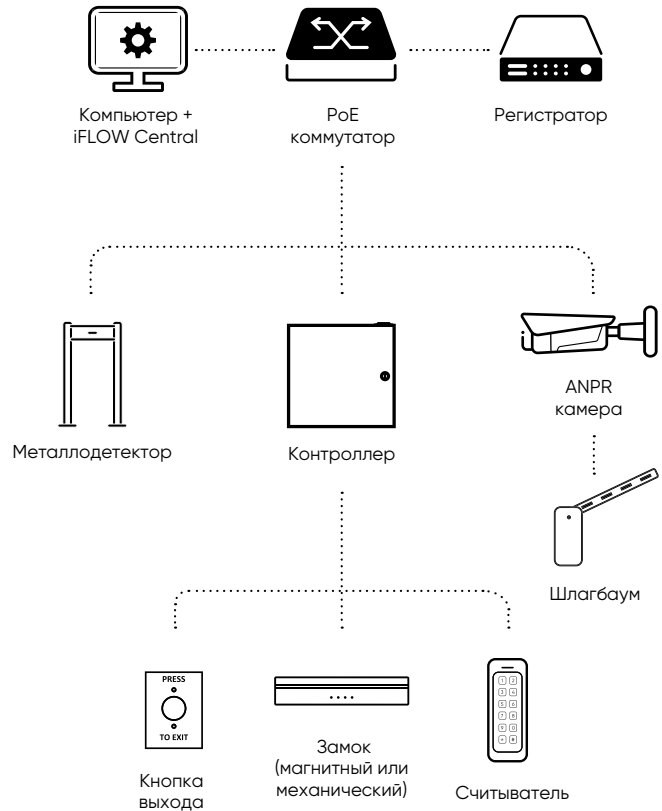

Список оборудования

ANPR-камера для контроля въезда и управления шлагбаумами
F-TA-M21-GI1/2812 | F-TA-M21-GI1/0832

- Разрешение 2 Мп, Объектив 2.8-12 мм | 8-32 мм
- Оптический сенсор 1/1.8, чувствительность 0.001 лк
- Наличие тревожных входов и выходов
- Распознавание номерных знаков, обнаружение отсутствия номерного знака и определение направления движения
- MicroSD, IP67 и IK10

Контроллер доступа на 4 двери
F-KD-1341

- 4 двери
- 10 000 карт
- 50 000 событий
- Поддержка Wiegand 26/34
- Поддержка RS-485
- Поддержка резервной батареи

Считыватель Mifare карт с механической клавиатурой
F-KD-4407PMK

- Mifare карты
- Частота считывателя 13.56 МГц
- Дальность считывания ≤ 50 мм
- Поддержка Wiegand (W26/W34)
- Поддержка RS-485
- IP65

Шлагбаум
F-EB-VB | F-EB-VC


- Стрела прямая 2-6 м, направление вправо/влево
- У модели F-EB-VC стрела и корпус с LED-индикацией
- Скорость подъема и падения: 3-6 с
- 2.5 млн. срабатываний, бесщеточный двигатель
- АС 110-240 В (220 В, переключаемый); 100 Вт

Арочный металлодетектор с 18 зонами
F-IM-1118

- Функция подсчета людей
- 18 зон детекции
- 18 красных светодиодов на перекладине и звуковой сигнал
- Цветной ЖК-экран 4.3"
- Чувствительность: обнаружение монеты диаметром 25 мм
- 255 уровней чувствительности для каждой зоны

Программное обеспечение

для управления экосистемой iFLOW

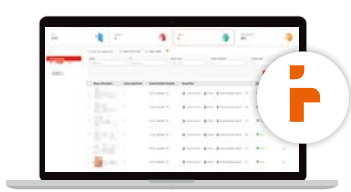

iFLOW Central

Для кого:
Крупные объекты:
заводы, ТЦ, ЖК, транспортные узлы

Платформа:
Профессиональная серверная платформа до 100 000 устройств

- Функции:
- резервирование и централизованная запись архива
 - расширенная видеоаналитика:
 - распознавание лиц, номеров
 - тепловые карты
 - локальный и удаленный доступ



Hik-Connect

Для кого:
Малый и средний бизнес

Платформа:
Приложение с управлением через облако со смартфона

- Функции:
- добавление сотрудников
 - открытие дверей
 - просмотр событий без выезда на объект



iVMS-4200

Для кого:
Для малых и средних объектов

Платформа:
**Для старта без затрат на софт
Бесплатное универсальное ПК приложение**


Функции:
Полноценное управление СКУД и видеонаблюдением без лицензий

Гибкость управления – ПО под любой сценарий работы

	Платформа	Лицензия	Контроль доступа	УРВ	Целевая аудитория
 Hik-Connect	Веб-портал и мобильное приложение	Бесплатно	20 дверей и 999 сотрудников	Есть	Малый и средний бизнес, жилые комплексы, домашнее использование
 iVMS 4200	ПК-клиент	Бесплатно	50 дверей и 2 000 сотрудников	Есть	Малые и средние проекты, домашнее использование
 iFLOW Central	Веб-клиент и ПК-клиент	Нужна лицензия	5 000 дверей и 100 000 сотрудников	Есть	Крупные и распределенные объекты, корпоративные заказчики



Чтобы скачать ПО, отсканируйте QR-код



 **Hik-Connect**



 **Hik-Connect для ПК**



 **iFLOW Central**



 **iVMS 4200**



Решения iFLOW

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

2026



iFLOW