Контроллер доступа серии F-KD-1441




- Поддерживает управление 4 дверями
- Поддерживает IPv4, IPv6 и DHCP
- Поддерживает протоколы шифрования AES256, RSA2048 и TLS 1.2
- Управление настройками через веб-интерфейс. Все настройки можно выполнить через веб-интерфейс без программного обеспечения
- Поддерживает профессиональные функции контроля доступа, такие как взаимная блокировка нескольких дверей и запрет повторного прохода (anti-passback)
- Поддерживает подключение резервной батареи
- Поддерживает OSDP и различные форматы Wiegand для подключения сторонних считывателей карт
- Имеет индикаторы состояния питания, связи и работы, что удобно для контроля исправности оборудования


▪ Спецификация

Система	
Операционная система	Linux
ПЗУ (ROM)	4 GB
ОЗУ (RAM)	128 MB
Сеть	
Сетевой протокол	ISAPI,Hik-Connect,ISUP5.0
Проводная сеть	10/100 Мбит/с, автоопределение скорости
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1
Управление замком	4
Кнопка выхода	4
Вход дверного контакта	4
Вход тревоги	8
Выход тревоги	4
TAMPER	1
RS-485	2 для считывателей карт (1 для связи, 1 для резервирования; к каждому интерфейсу можно подключить до 8 считывателей)
Wiegand	4, стандарт 26/34 бит, поддержка пользовательских настроек Wiegand
Интерфейс пожарной сигнализации	Поддерживается
Общие характеристики	
Емкость пользователей	100000
Емкость отпечатков пальцев	10000
Емкость карт	100000
Емкость событий	300000
Количество связанных дверей	4
Емкость подключаемых считывателей карт	8 считывателей карт RS-485 (протокол OSDP) и 4 считывателя карт Wiegand
Аутентификация	
распознавания отпечатка пальца	< 1 s
General	
Индикатор	Поддерживается
Батарея	Зарядка и разрядка
Питание	100–240 В переменного тока
Потребляемая мощность	≤ 102 Вт
Рабочая температура	от −10 до +55 °C (от 14 до 131 °F)
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсации)
Установка	Настенная
Языки	English, Thai, Traditional Chinese, Indonesian, Vietnamese, Arabic, Spanish (Europe), Spanish (South America), Italian, French, Dutch, Russian, Ukrainian, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Serbian, Croatian, Bulgarian, German, Greek, Romanian and Turkish
Function	
Настройка через веб-браузер	Поддерживается
Hik-Connect	Поддерживается
HikCentral Professional	Поддерживается

HikCentral Connect	Поддерживается
Hik-Partner Pro	Поддерживается
Многофакторная аутентификация	Поддерживается
Первый человек в помещении	Поддерживается
Запрет повторного прохода	Поддерживается
Блокировка нескольких дверей	Поддерживается

▪ Габариты

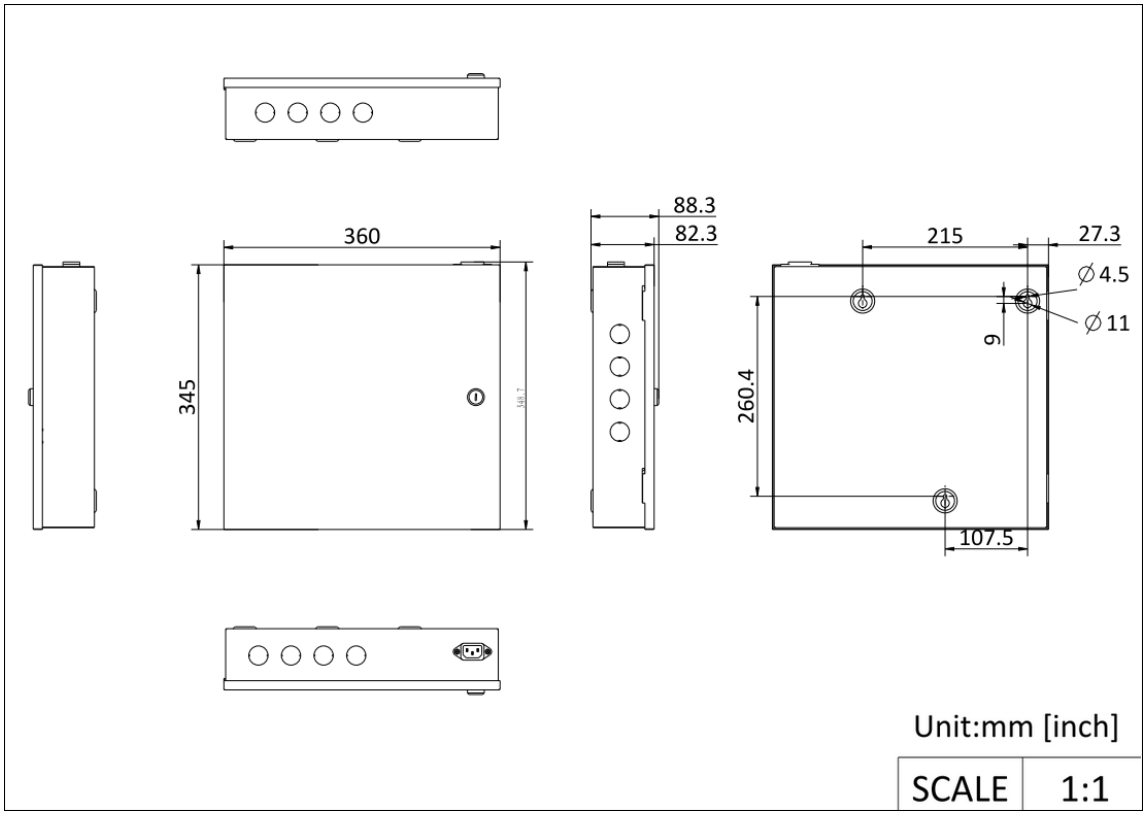

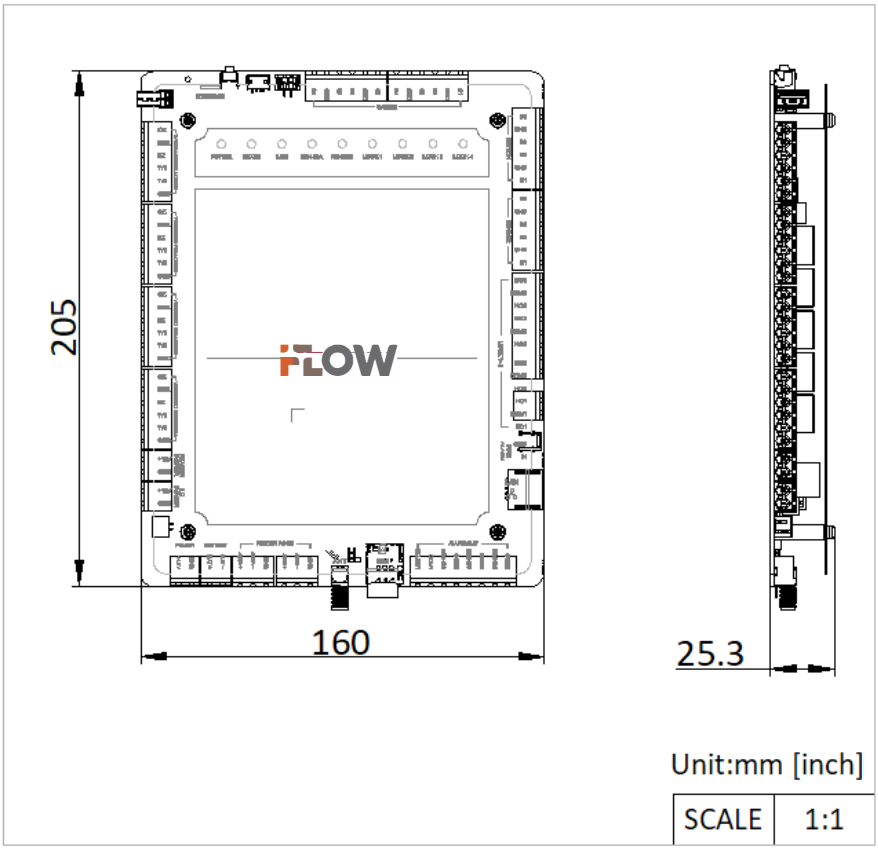
205
160
25.3
Unit:mm [inch]
SCALE
1:1