Монитор F-DM-55U1V3

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




- Монитор F-DM-55U1V3 является монитором с VA-матрицей и разрешением Ultra HD 3840 × 2160 @ 60 Гц.
- Широкий угол обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178°.
- Ультратонкий корпус с тремя тонкими рамками.
- Различные интерфейсы: HDMI.
- Встроенный динамик, аудио 10 Вт × 2.
- Технология фильтрации синего света для защиты глаз.
- 3D уменьшение шума.
- Поддержка кронштейна VESA для установки на стену.

▪ Спецификации

Экран	
Размер экрана	55”
Область отображения	1209.6 × 680.4 мм
Разрешение	3840 × 2160 @ 60 Гц
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Шаг пикселя	0.315 × 0.315 мм
Яркость	300 кд/м2
Угол обзора	178° / 178°
Глубина цвета	8 бит + FDR
Коэффициент контрастности	4000:1
Время отклика	6.5 мс (тип.)
Частота обновления	60 Гц
Матовая поверхность	2 %
Цветовой охват	72 % NTSC
Безотказная работа	7 * 24 ч
Интерфейс	
Видео / аудиовход	HDMI × 3
Видео / аудиовыход	Линейный выход × 1, выход динамика × 2 (8 Ом 10 Вт)
Интерфейс передачи данных	USB2.0 × 1
Интерфейс управления	Вход RS-232 × 1, Выход RS-232 × 1
Питание	
Питание	От 100 до 240 В, 50 / 60 Гц, макс. 1.0 A
Потребляемая мощность	≤ 120 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Рабочая влажность	От 20 до 90 % (без конденсата)
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность при хранении	От 5 до 90 % (без конденсата)
Основное	
Динамик	8 Ом, 10 Вт × 2
Материал корпуса	Пластик
VESA	7.87 × 7.87”
Ширина рамки	0.05” (верх / левая сторона / правая сторона), 0.94” (низ)
Размеры устройства	48.24 × 28.11 × 2.9” (без основания), 48.24 × 30.43 × 9.53” (с основанием)
Размеры упаковки	1356 × 828 × 161 мм
Масса нетто	11.50 ± 0.5 кг
Масса брутто	16.01 ± 0.5 кг
Примечание	* Основание по умолчанию включено в комплект поставки. * Внешний вид продукта и параметры в этой спецификации могут отличаться от реального устройства. Обратитесь к торговому представителю в вашем регионе для получения дополнительной информации.
Комплектация	Монитор × 1, основание × 1, кабель питания × 1, HDMI-кабель (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство пользователя × 1, пульт дистанционного управления × 1, винт × 6

▪ Интерфейсы

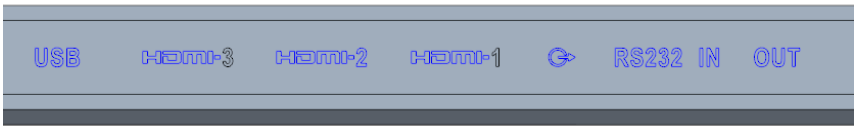


Интерфейс	Описание	Интерфейс	Описание
AC	AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц, макс. 1.0 А, интерфейс входа	HDMI	Вход цифрового HDMI-сигнала 1.4
USB	Интерфейс входа USB2.0	Audio output	Аудиовыход 3.5 мм
RS232-IN	Вход RS-232	RS232-OUT	Выход RS-232

▪ Доступные модели

F-DM-55U1V3

▪ **Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))**

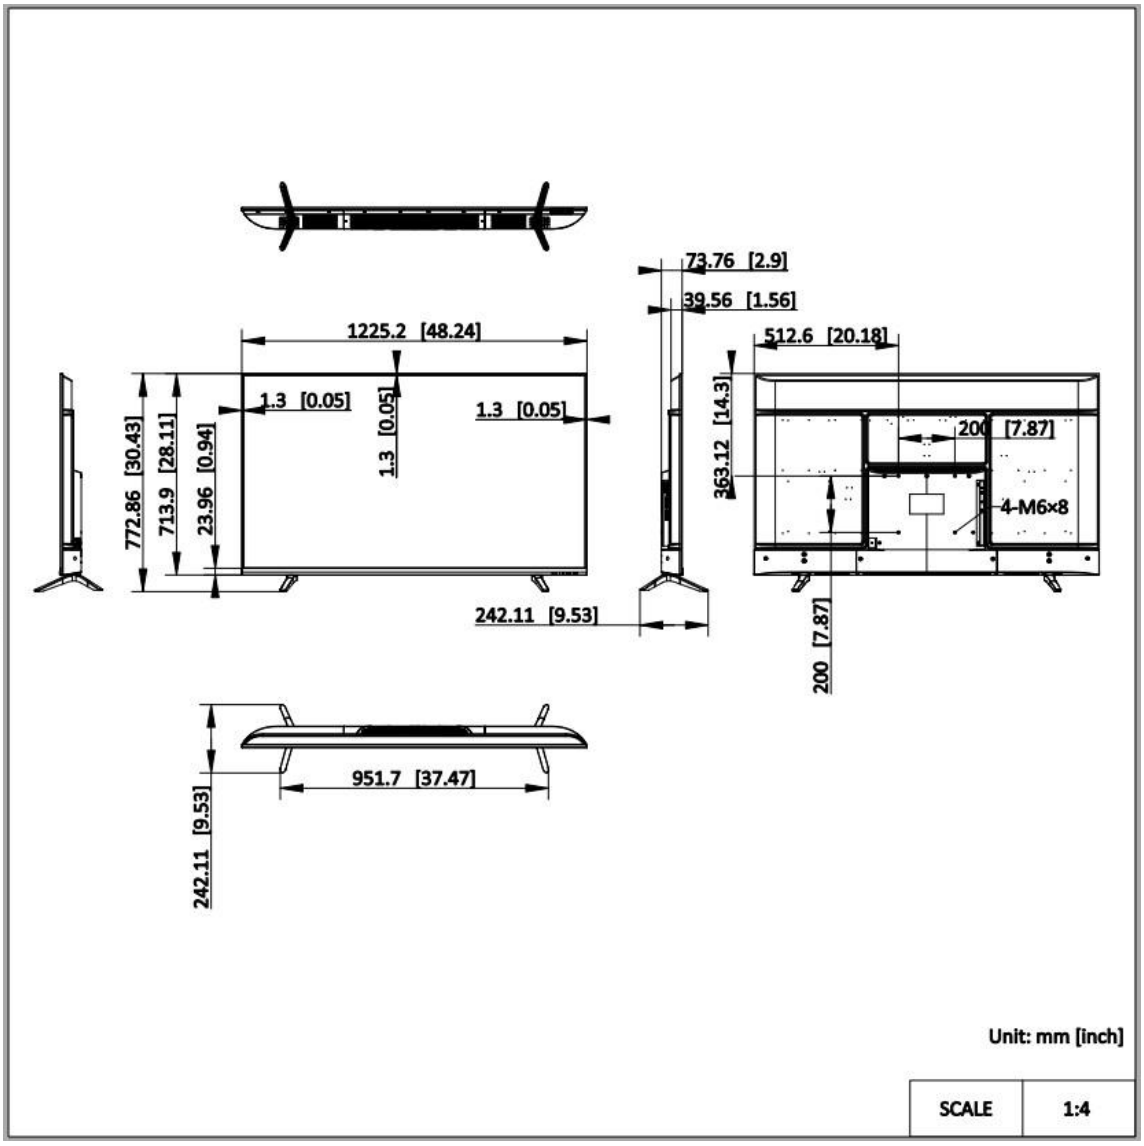

▪ **Аксессуары**

▪ **Опционально**

DS-DM4255W **Кронштейн для установки на стену**



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.