

## Вызывная панель F-VI-1400IPCE1

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Вызывная панель F-VI-1400IPCE1 является вызывной IP-панелью для коттеджей. Простая конструкция с кнопкой для быстрого вызова на видеодомофон. Пользователи могут просматривать сообщения, общаться с посетителями и назначать разрешения через мобильный телефон из любой точки. Простота установки и развертывания благодаря питанию по стандартному PoE, не требуется подключение дополнительного питания. Использование в различных сценариях, например, виллы, частные дома и т. д.

- 2 Мп камера с ИК-подсветкой
- Одна кнопка для быстрого вызова
- Питание PoE
- Уровень защиты IP65
- Удобное мобильное управление через приложение

## ▪ Спецификации

### Системные параметры

|                      |   |
|----------------------|---|
| Операционная система | Linux                                       |
| Внутренняя память    | 32 МБ                                       |
| Оперативная память   | 256 МБ                                      |
| Процессор            | Встроенный высокопроизводительный процессор |

### Параметры экрана

|               |   |
|---------------|---|
| Размер экрана | / |
| Управление    | / |
| Тип           | / |
| Разрешение    | / |

### Параметры видео

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Объектив                            | 1  |
| Разрешение                          | Основной поток: 1920 × 1080p<br>Дополнительный поток: 640 × 480p |
| Угол обзора                         | По горизонтали: 131°, по вертикали: 78°                          |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ   |
| Подсветка                           | ИК-подсветка, дальность до 3 м                                   |
| Стандарт видеосжатия                | H.264  |

### Параметры аудио

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Аудиовход                | 1 встроенный всенаправленный микрофон |
| Стандарт аудиосжатия     | G.711 U                               |
| Аудиовыход               | 1 встроенный динамик                  |
| Битрейт аудио            | 64 Кбит/с                             |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эха        |
| Регулировка громкости    | Настраиваемый                         |

### Емкость

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Количество пользователей   | / |
| Количество изображений лиц | / |
| Количество карт            | / |

### Параметры сети

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Сетевые протоколы | TCP / IP, RSTP |
| Wi-Fi             | /              |
| Bluetooth         | /              |
| 3G / 4G           | /              |

### Интерфейсы устройства


|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Тревожный вход    | 4                       |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45, auto 10 / 100 М |
| Тампер            | 1                       |
| Кнопка выхода     | 1                       |
| RS-485            | 0                       |
| USB               | /                       |
| Wiegand           | /                       |
| TF-карта          | /                       |

| <b>Интерфейсы устройства</b> |  |
|------------------------------|--|
| Тревожный выход              | /  |
| Индикатор дверного замка     | 1 реле, макс. DC 30 В 2 А  |
| Вход дверного контакта       | 1  |
| <b>Основное</b>              |  |
| Кнопка                       | 1 физическая кнопка  |
| Установка                    | Накладная установка  |
| Индикатор                    | /  |
| Масса                        | Масса нетто: 0.180 кг<br>Масса брутто: 0.388 кг  |
| Уровень защиты               | IP65   |
| Рабочая температура          | От -40 до +53 °C   |
| Рабочая влажность            | От 10 до 95 % (без конденсата)   |
| Размеры                      | 138 × 65 × 27 мм (5.4 × 2.6 × 1.1")  |
| Батарея                      | /  |
| Условия эксплуатации         | Снаружи помещения  |
| Потребляемая мощность        | < 10 Вт  |
| Язык                         | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, португальский, словацкий |

## ▪ Доступные модели

F-VI-1400IPCE1

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм)

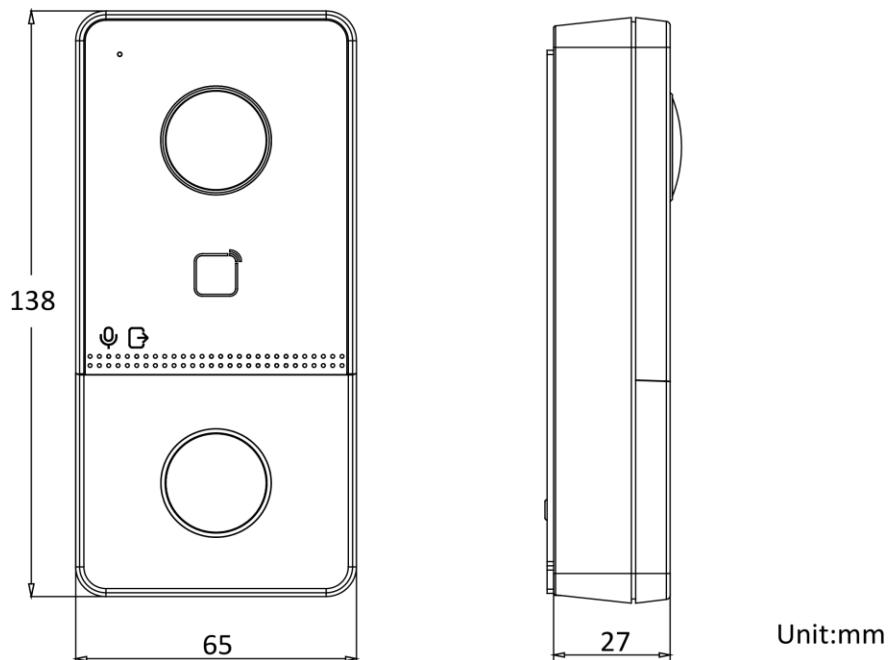

- Аксессуары

- Опционально

| DS-KABV6113-RS  | DS-KABV6113-A   |
|---|---|
| Защитный козырек<br>для вызывной панели   | Настенный кронштейн<br>для вызывной панели  |
|  |  |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 53 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше плюс 53 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или непредвиденного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**