



Как сменить пользователя
облачного сервиса
GuardingVision

Перед началом

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от версии приложения GuardingVision, названия пунктов меню могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки при этом не меняется.

! Смена пользователя облачного сервиса осуществляется методом привязки устройства при подключении к другому пользователю или отвязкой устройства от облачного сервиса с последующим подключением другим пользователем. В данном руководстве описан метод привязки устройства при подключении к другому пользователю. Для отвязки устройства от облачного сервиса с последующим подключением другим пользователем свяжитесь с технической поддержкой.


- !**
1. Для смены пользователя методом привязки устройства при подключении к аккаунту другого пользователя, смартфон или планшет с установленным приложением GuardingVision должен находиться в одной локальной сети с устройством и иметь подключение к сети Интернет. Наиболее распространенный вариант – смартфон и устройство (камера/регистратор/пр.), подключенный к одному роутеру, имеющему подключение к сети Интернет. Новый пользователь должен быть зарегистрирован в приложении GuardingVision – иметь подтвержденный аккаунт.
 2. Для смены пользователя необходимо знать пароль Администратора устройства.

1. Убедитесь, что устройство, которое вы хотите подключить к аккаунту другого пользователя и устройство с приложением GuardingVision подключены к одной сети с выходом в сеть Интернет.
2. Зайдите в приложение GuardingVision


После входа в приложение перейдите в режим добавления устройства, используя метод автоматического добавления через сканирование QR-кода (наклейка на упаковке, устройстве) или ручную вводом серийного номера (наклейка на упаковке, устройстве). Для этого используйте значок




И выберите один из методов добавления.

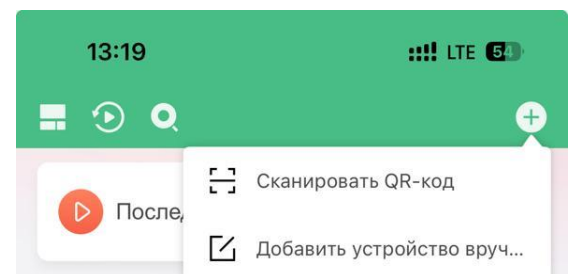


3. В случае успешного ввода данных на экране появится меню, где вы можете увидеть к какому аккаунту подключено устройство и выбрать Отсоединение устройства.

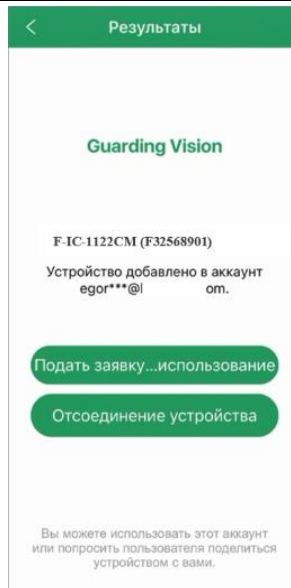

4. Для отсоединения устройства, приложение предложит вам ввести Имя пользователя — по умолчанию admin, а также пароль Администратора, который был создан при активации устройства и используется для подключения/настройки. Также введите Код подтверждения, который отобразится на экране.

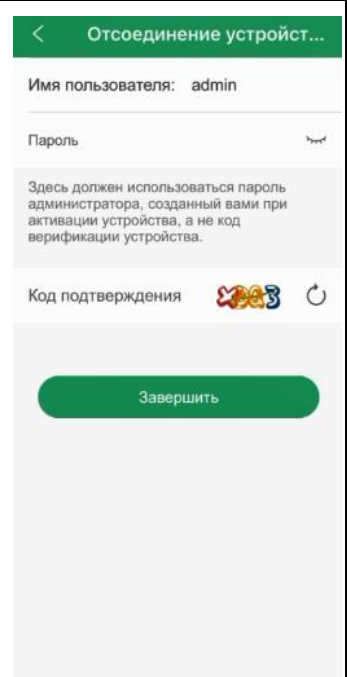

5. Далее на экране появится запрос ввода кода верификации, который был создан при активации облачного сервиса GuardingVision в меню устройства (Доступ к платформе GuardingVision).

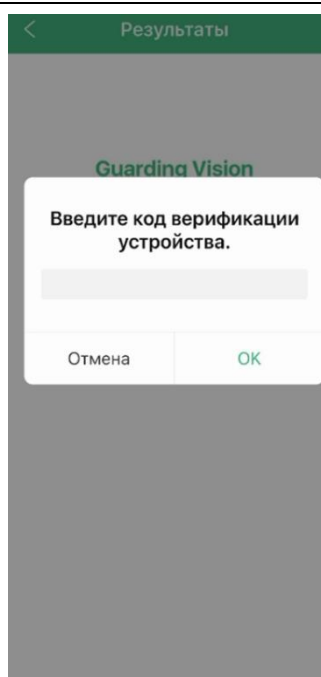

6. Приложение предложит вам добавить устройство в аккаунт.

